

ATMOSPHERE



Optik: Gatuarmaturslins 2 alt. 5, flera rundstrålande linser finns, planglas.
 Material: Aluminium, Opal topp i polykarbonat, stolpfäste varmgalvat stål
 Ljuskälla: 20-42 LEDs

Specifikation

Diameter 360mm H= 275mm, större version finns.

7,7kg Vikt

IP66 Täthetsklass

I EU, alt. II EU Säkerhetsklass, IEC-EN60598

Produktbeskrivning

En mycket trevlig dekorativ armatur som skapar en härligt välkomnande atmosfär, opalglastopp med ett försiktigt ljusgenomsläpp. stilfull och dekorativ med det senaste inom armaturdesign och teknik. Mycket komfortabel och avbländad ljusdistribution.

Tillverkad av pulverlackad aluminium. Stolpfästet i varmförzinkat stål. Versioner med rundstrålande optik samt opalfärgat planglas finns. Levereras med monterat fäste samt förmonterad kabel.

Effektiv kylning för att maximera diodernas livslängd. LED kylflänsar sitter dolt under armaturhuset och skyddade från skräp.



ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Parker
- Bostadsområden
- Torg
- Affärscentrum
- Vägar, Gator
- GC-vägar
- Parkeringsplatser

SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej
Ljuskälla:	High lumen multichip, 20-42 LEDs
Överspänningsskydd:	6kV alt. 8kV alt. 10kV
Programmerbar version:	OSRAM Optotronic 4 DIM, 20-45W (säkerhetsklass II)
Ej programmerbara versioner:	36W, 50W, 70W (Säkerhetsklass I)
Ljusutbyte:	Klart planglas 3000K, 125-150 lm/W Undre armaturlins med opalfärg 3000K, 110 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	3000K
Färgåtergivningindex:	Ra85
Bibehållet ljusflöde enligt L80F10:	100,000h (25 °C)
Bibehållet ljusflöde enligt L70	175,000h (25 °C) IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C, LED modul är skyddad mot direkt solljus
Driver/LEDs underhåll:	Utbytbart med skruvmejsel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Gatuarmaturoptik lins 5 alt. flertal olika rundstrålande. Planglas
Material:	Aluminium, pressgjuten och pressad plåt, stolpfäste VFZ stål
Vikt:	7,7kg
Färg utbytbart armaturhus:	Ljusgrå/silver RAL9006, valfri färg på offert
Stolpfäste:	Ø60 toppmonterad
Rekommenderad montagehöjd:	3m - 8m.
Max SCx:	0,055m2
Förmonterad installationskabel	Ja alltid, FQQ alt. MPC, 2x1,5, 3x1,5, 5x1,5
Armaturdesign:	R. Carlén

Stolparmsfäste

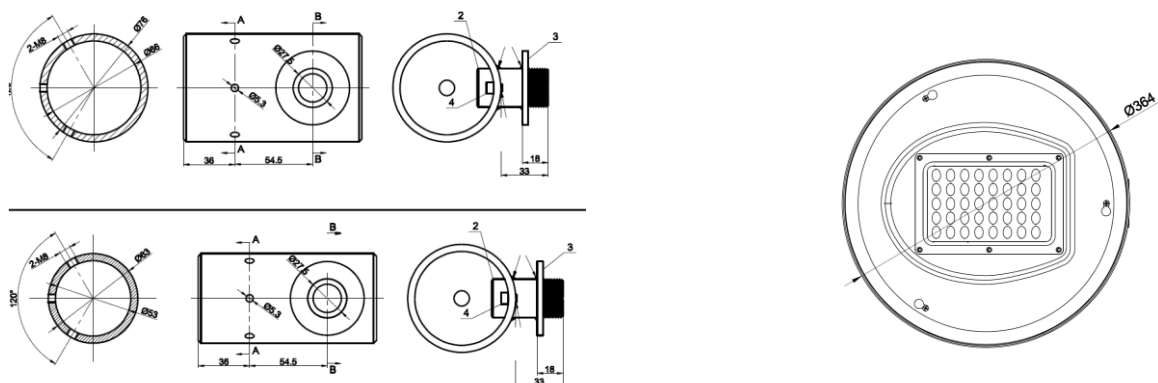




Bild utan glas

STRIHL SCANDINAVIA AB
WWW.STRIHL.SE
+46 (0)300-569980