

GLOBE LED, Small & Large



Optik: 2 5.1 5.2 5.3
 Material: Aluminum, stålrör
 Ljuskälla: 15, 22, 25 or 40 LEDs

Specifikation

Diameter GLOBE Small Diam. 365mm or Globe Large Diam. 507mm
 Vikt 6,2-10,4kg exkl. stolpfäste
 Täthetsklass IP66
 Elsäkerhetsklass IEC-EN60598I EU, II EU



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Huvudleder
- Mindre vägar
- Vägkorsningar
- Lokalgator och GC-vägar.
- Parker
- Parkeringsplatser
- Bostadsområden
- Torg
- Affärscentrum

Produktbeskrivning

En dekorativ och trevlig armatur med den senaste LED tekniken. Tillverkad av pulverlackad ljusgrå aluminium, med eller utan härdat planglas.


Levereras med Ca. 6m förmonterad halogenfri kabel FQQ3x1,5. LED's och drivdon byts enkelt med snabbkontakt som är monterat på en och samma enhet, skruvmejsel krävs. Armaturfäste för wirehängning finns.

Effektiv kylning för att maximera diodernas livslängd.
 LED kylflänsar sitter dolt och skyddade från skräp.




SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej
Ljuskälla:	15, 22, 25 or 40 LEDs, avbländad
Överspänninsskydd, Transientskydd:	6kV, 8kV, 10kV
Programmerbar version:	Osram OT 40 alt. OT60 , OT90, Night dim, klass II
Ej programmerbara versioner:	25W, 32W, 50W, 75W, 100W
Ljusutbyte:	4000K 110-140 lm/W som standard 3000K 100-135 lm/W På begäran (beroende av effekt)
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard, (alt. 3000K)
Färgåtergivningindex:	4000K Ra83 eller 3000K Ra85
Bibehållet ljusflöde enligt L80F10:	100,000h alt 125.000h, beroende på effekt (25 °C)
Bibehållet ljusflöde enligt L70	175,000h alt 200.000h, beroende på effekt (25 °C) IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-30° till +30°C, LED modul är skyddad mot direkt solljus
Driver/LEDs underhåll:	Utbytbar med snabbkontakt, skruvmejsel krävs
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Gatuarmaturslinser 2 5.1 5.2 5.3 alt. rundstrålande
Material:	Pressad aluminiumplåt, stålrör
Vikt:	6,2-10,4kg
Färg utbytbar armaturhus:	Ljusgrå/silver RAL9006, valfri färg på offert
Färg utbytbar modul:	Vit
Stolpfäste:	Ø48 alt. Ø60, flera olika typer finns
Rekommenderad montagehöjd:	3m - 5m. Ca. 2,5-3m rekommenderas
Max SCx:	0,095m2 alt 0,17m2
Förmonterad installationskabel	Ja alltid, FQQ alt. MPC, 2x1,5, 3x1,5, 5x1,5
Armaturdesign:	R. Carlén




Wirefäste för Globe

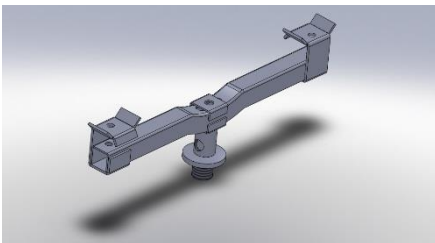

Small

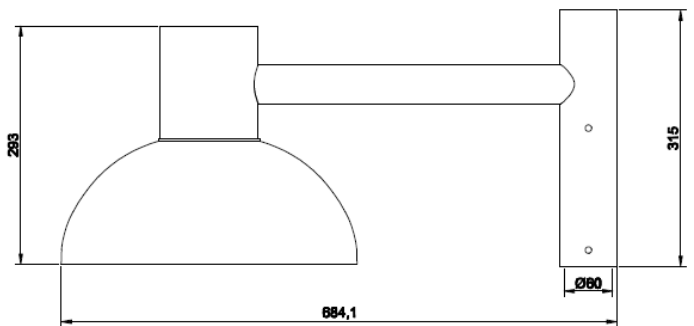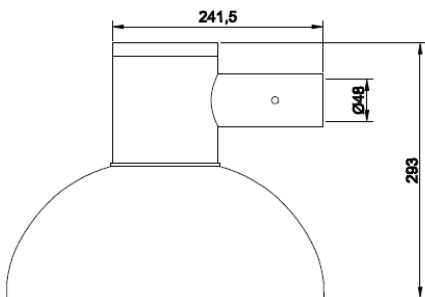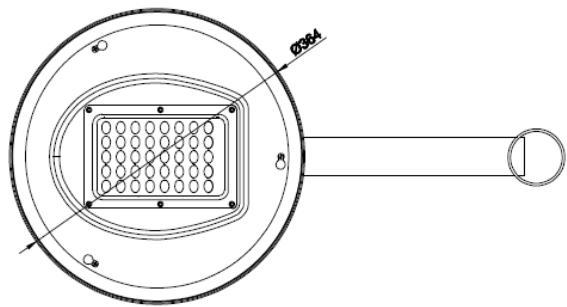

Large

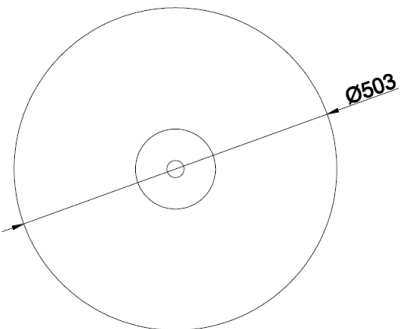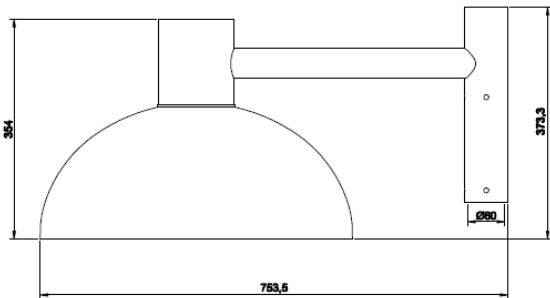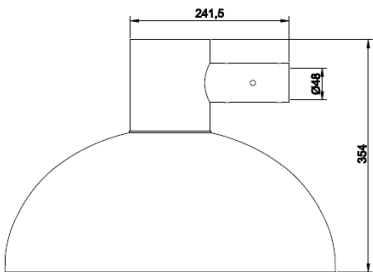

STRIHL SCANDINAVIA AB
WWW.STRIHL.SE
+46 (0)300-569980