
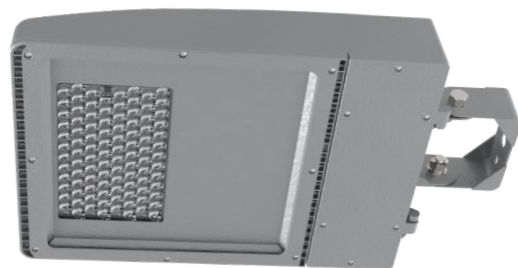


SAFIR 4

BY SWEDEN

STRIHL®

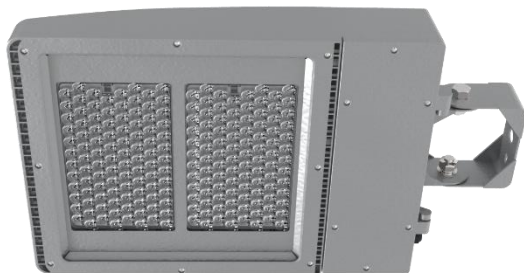

Optik: Linser F1, F2, F3
Material: Aluminium
Ljuskälla: 166-198st LEDs


Egenskaper

Mått:	L=575mm B=395mm H=105mm
Lumen (ljusstyrka)	150W 21.000lm. 240W 33.600lm. 360W 50.000lm
Vikt:	11-11,5kg
Täthetsklass	IP66
Vandalklass	IK08 or IK10
Elektrisk säkerhetsklass	I/II EU



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Alla utomhusytor
- På rörstolpar
- På högmastar
- Nedåtriktad enbart

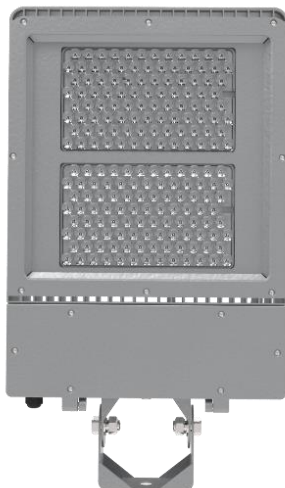

LED armatur med modern slim design och raka linjer för nedåtriktat ljus. Högprestanda armatur avseende ljus teknik, utförande och prestanda. 0% ljus ovanför horisontalplanet. Armaturen passar in i de flesta miljöer, används med fördel på högre höjder. Armaturen används på ytor med höga krav på ljuskvalitet, jämnhet och avbländad komfort, det blir inte bättre än så här.

Kraftiga kylflänsar i aluminium som effektivt avleder värmen som alstras av LED chip. Avancerad strålkastare med ett separat avkyld elektronik utrymme för driver. Separat avkyld elektronikutrymme förvarar drivern svalt vilket ger en förlängd drifttid för drivers.





Kraftigt armaturhus i pulverlackerad aluminium med ett snabbt montage. Detaljer i rostfritt stål. Monteras på vägg, stolpe, högmast mm.

SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, IP66, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll
Ljuskälla:	High lumen multichip LED
Överspänninsskydd, Transientskydd:	6kV
Programmerbar version:	Nej
Ej programmerbara versioner:	Fast rak driver 150W, 240W, 360W
Ljusutbyte:	4000K 125-155 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K, 3000K beställningsvara
Färgåtergivningindex:	4000K Ra85
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h
	IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C
Driver/LEDs underhåll:	Byts med skruvmejsel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Linser F1, F2, F3
Material:	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium
Vikt:	11,5kg
Färg armaturhus:	Silvergrå, RAL 9006
Stolfäste:	Flertalet olika varianter, fäste stolptopp dubbelmontage
Rekommenderad montagehöjd:	2m-24m beroende på effekt
Förmonterad installationskabel:	Ja alltid, FQQ 3x1,5
Vindyta:	S3- 0,10m2
Option/tilval:	
Styrsystem:	DALI alt. 0-10V



Monteringstillbehör, fästen och anvisning

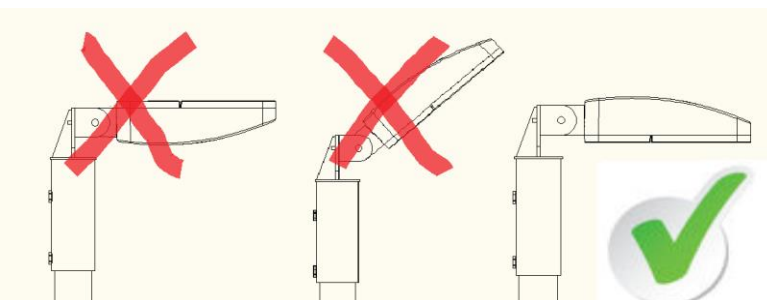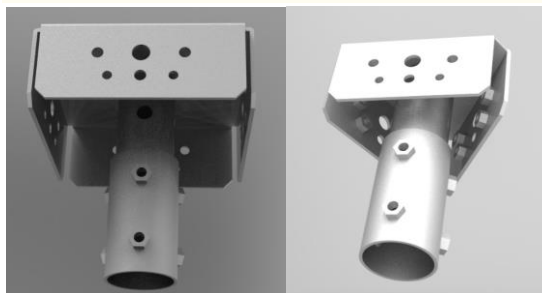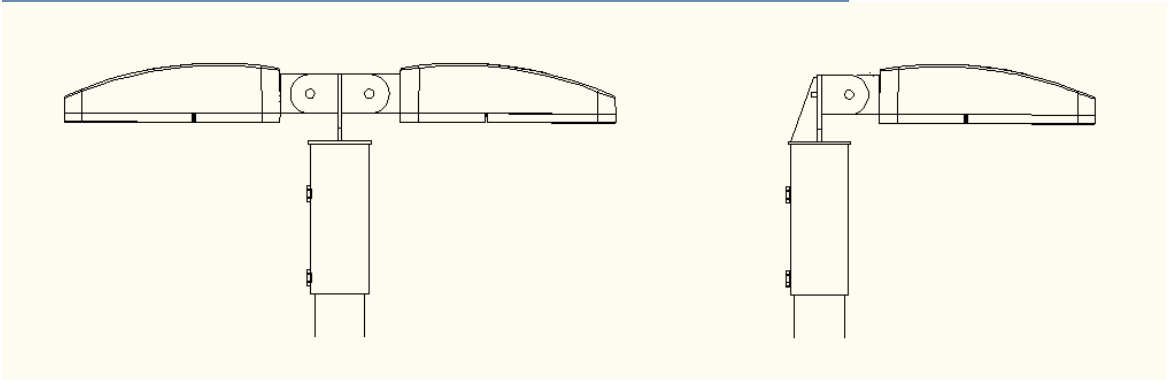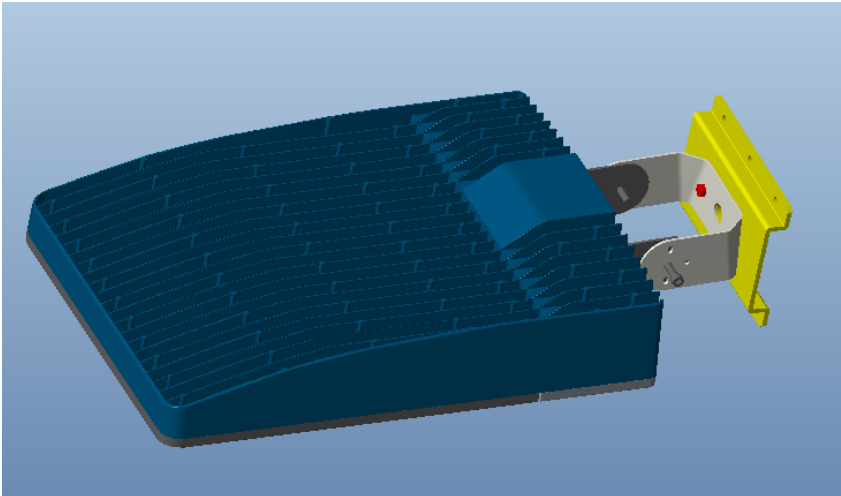

STRIHL SCANDINAVIA AB
WWW.STRIHL.SE
+46 (0)300-569980