

SMARTSENSE

Optik: Opal, rundstrålande symmetrisk.

Material: Polykarbonat och stål

Ljuskälla: LED

Egenskaper

Diameter: Small 290mm Medium: 350mm Large: 600mm

Vikt Small: 0,70kg Medium: 1,1kg Large: 1,3kg

Täthetsklass IP44


Vandalklass IK08

Elsäkerhetsklass I

Egenskaper

Armaturen finns i flera varianter, on/off, dimbar, stand-alone styrning med microvågsstyrning, eller den avancerade trapphus-automationen med RF kommunikation mellan armaturer. Automaten finns med on/off eller dimming.


Illustration trapphusautomatik med kommunicerande armaturer, 3 våningar med ljus.

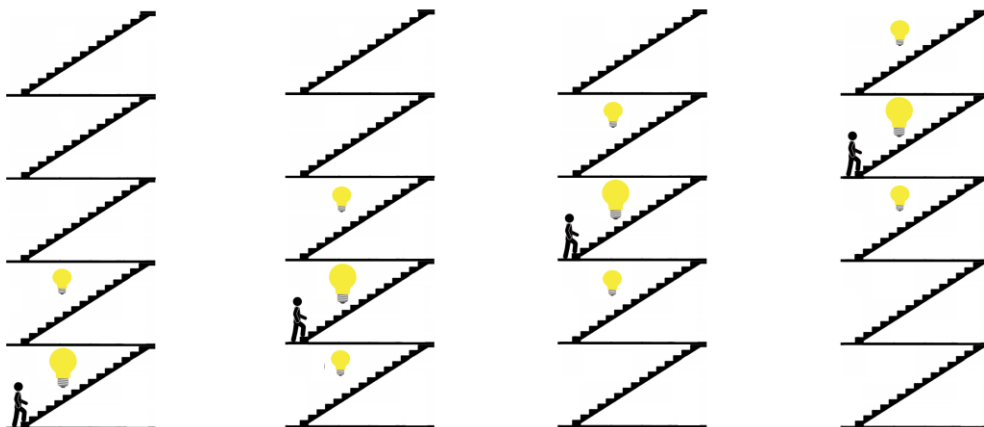**ANVÄNDNINGS-
OMRÅDEN**

- Trapphus
- Badrum
- Hotellkorridorer
- Bostadshus
- Sjukhus
- Parkeringsgarage

SPECIFIKATION

Standard:	IP44, armatur uppfyller kraven i EN60598
Ljuskälla:	LED
Effekter:	10W, 15W, 40W,
Kommunikation mellan armaturer:	RF Radiovågslänk
Rörelse-sensor:	Microvågssensor, 8 meters räckvidd
Dagsljus-sensor:	Finns i ADVANCE och STANDARD versionen
MASTER:	Används för att styra SLAVE
SLAVE:	Styrs av MASTER armaturen
STANDARD:	STANDARD modellen har HF microvågs rörelsesensor samt ljusrelä
ZERO:	On/Off
Ljusutbyte:	100lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K alt. 3000K
Färgåtergivningsindex:	CRI70
SDCM:	>4
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-35° till +35°C
Underhåll:	Skruvmejsel
Nätspänning:	100-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Opalfärgat avbländat glas
Material:	Armaturbas i stålplåt, plastglas.
Vikt:	0,7 / 0,9 kg
Färg:	Vit/Vit
Driver:	Inbyggd
Montering / fäste:	Takmontage, väggmontage
Rekommenderad montagehöjd:	2-6m
Förmonterad installationskabel:	Offert
Armaturdesign:	
Styrssystem:	ZERO modellen har 0-10V, DALI på offert.

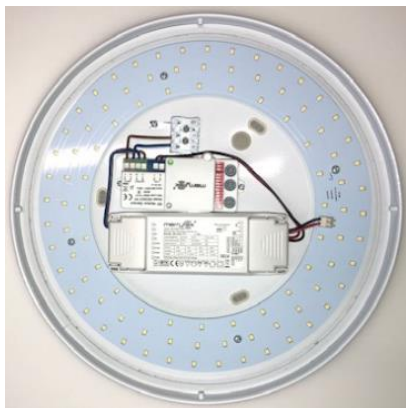



STRIHL SCANDINAVIA AB
WWW.STRIHL.SE
+46 (0)300-569980