


10 ÅRS
GARANTI

7418



SAMMENDRAG

- » **Materiale:** Aluminium og rustfritt stål
- » **Lyskilde:** LED
- » **Optikk:** Linser
- » **Mål** 358x277mm (LxB)
- » **Vekt:** 3,4kg
- » **Tetthetsklasse:** IP66 (Avhengig av armaturhus)
- » **Vandalklasse:** IK08 (Avhengig av armaturhus)
- » **Elsikkerhetsklasse:** I EU alternativt II EU

IP66

IK08



BRUKSOMRÅDER

- » GJENNOM- OG INNKJØRINGER
- » GANG-, SYKKEL- OG MOPEDVEIER
- » HOVEDVEIER
- » SMÅVEIER
- » OPPSAMLINGSGATER
- » LANDEVEIER
- » VEIKRYSS
- » RUNDKJØRINGER
- » PARKERINGSPLASSER
- » FOTGJENGROVERGANGER

GENERELLE DATA

Sertifikater	EN 60598-1:2015+A1
	EN 60598-2-3:2003+A1
	EN 62493:2015
EMC	Driver enligt
	EN55015
	EN61000-2-3
	EN61547
Anbefalt monteringshøyde	3-20m basert på effekt
Laveste monteringshøyde	3 m for å ivareta fotobiologisk sikkerhet
Tillegg	Zhaga-kontakt, eksternt overspenningsvern 10 kV

FYSISKE EGENSKAPER

Materiale	Høytrykspresset aluminium og detaljer i rustfritt stål
Overflatebehandling	Ovnsherdet pulverlakk
Standardfarge	Lysegrå RAL 7035 *
Optikk	Linser

» * Andre RAL-farger etter forespørsel.

ELEKTRISKE DATA

Lyskilde	LED
Driver programmerbar versjon	Inventronics EBS-series
Driver ikke programmerbar versjon	Faste drivere 20W, 25W, 32W, 45W

Antall chip	15-40st
Styring	0-10V, DALI, DALI2
Overspenningsvern, Transientbeskyttelse (klasse I)	10kV (Utvidet eksternt 10 kV vern er tilgjengelig som tillegg)
Overspenningsvern, Transientbeskyttelse (klasse II)	6kV (Utvidet eksternt 10 kV vern er tilgjengelig som tillegg)
Nattsenking	SP1, SP2 alt. etter ønske
Levetid LED	L90 100,000h * L80 140,000h * L70 175,000h * IESNA LM80
Temperaturområde under drift	-40° til +55°C
Nettspenning	220-240V AC/50-60 Hz
Elsikkerhetsklasse	I EU alternativt II EU

» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

LYSTEKNISKE DATA

Fargetemperatur (K)	3000K (varmhvit 730) 4000K (nøytral hvit 740)
Fargegjengivelse (CRI)	CRI70 (varmhvit 730) CRI70 (nøytral hvit 740)
Lysutbytte (lm/W)	100-135 (varmhvit 730) * 110-170 (nøytral hvit 740) *
Lysfordeling	L2, L5, L2:50, L5:50, LEDiL
SDCM	<5

» * Avhengig av armaturens konfigurasjon


MÅL, VEKT OG MONTERING



Lengde x bredde x høyde (mm)	358x277x136
------------------------------	-------------

Vekt (kg)	3,4
-----------	-----



Monteringsmetode	Monteres i eksisterende armaturhus
------------------	------------------------------------

» Størrelse og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon.


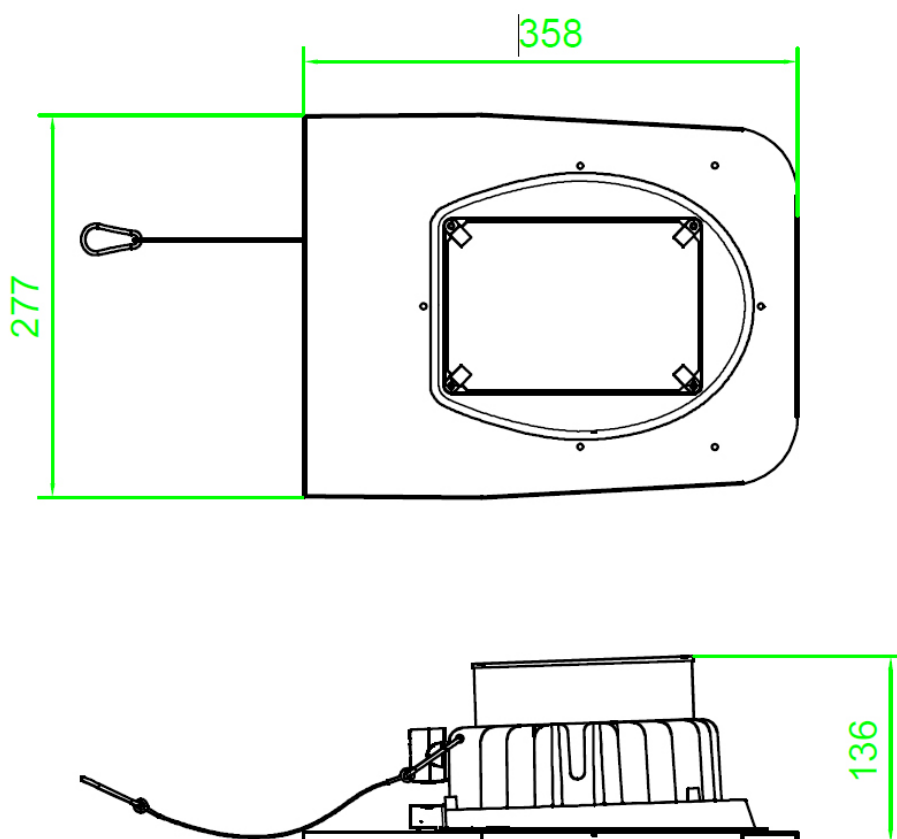


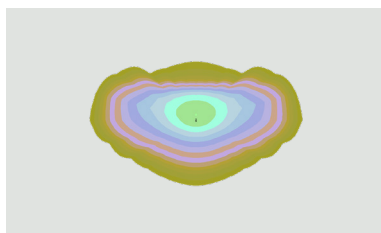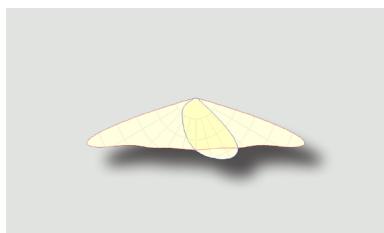



STRIHL L2, Asymmetrisk
Passer for veier i klasse M og P.

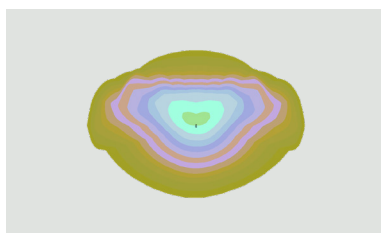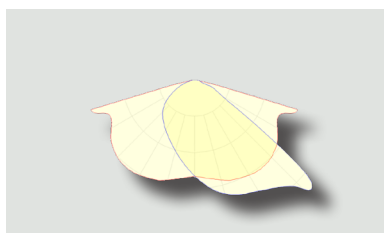


STRIHL L5, Asymmetrisk
Passer for veier i klasse M og P.

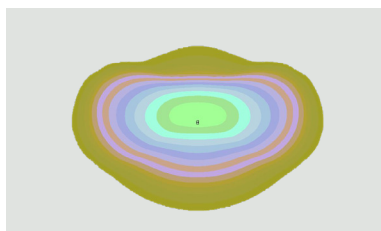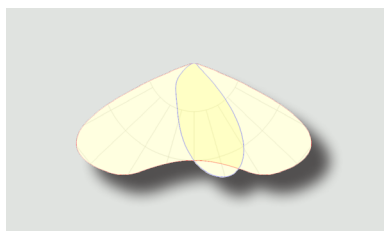

STRIHL L2:50, Asymmetrisk
Passer for veier i klasse M og P.
Krever 5050 chip.

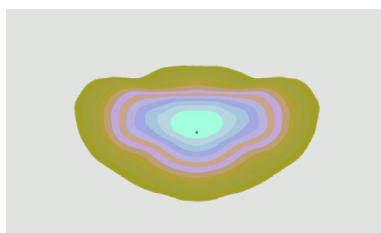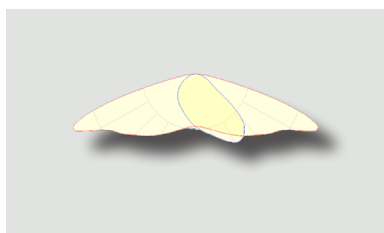

STRIHL L5:50, Asymmetrisk
Passer for veier i klasse M og P.
Krever 5050 chip.

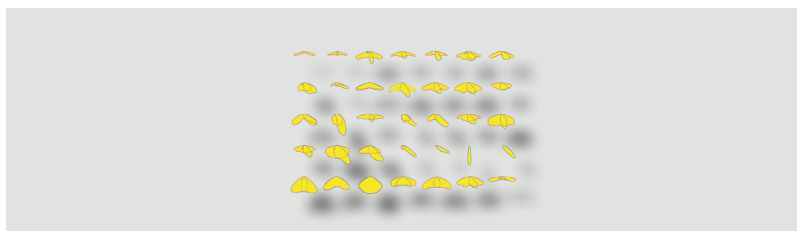

LEDiL katalog
Stort utvalg av linser for alle typer veier,
gater og trafikksituasjoner.
Krever 5050 chip.