

PRECISION



Optik: Linser
 Material: Aluminium
 Ljuskälla: LED

Egenskaper

Precision 3, 1500W L=770mm B=940mm H=135mm	Vikt: 55,4 kg
Precision 2, 1000W L=620mm B=635mm H=135mm	Vikt: 36,2 kg
Precision 1, 650W L=545mm B=615mm H=135mm	Vikt: 20,7 kg
Precision 1, 480W L=545mm B=615mm H=135mm	Vikt: 18,8 kg

Lumen (ljusstyrka)

Olika versioner mellan 58,560lm – 219.600lm



Täthetsklass

IP65

Vandalklass

IK08 eller IK10

Säkerhetsklass

I EU

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN



- Större utomhusytor
- Ytor med höga krav
- Sportbelysning
- Flygplatser
- Hamnar
- Parkeringar
- Högmast
- Hög precisions bel.
- Nedåtriktad enbart
- Utomhus enbart

SPECIFIKATION



Täthetsklass:	IP65
Ljuskälla:	LED
Överspänningskydd, Transientskydd:	10kV
Rippelström:	<5%
Output versioner:	480W - 1500W
Styrning:	DALI (standard)
Ljusutbyte:	4000K 110-140 lm/W,
Korrelerad färgtemperatur:	Standard 4000K (andra Kelvintal på begäran)
Färgåtergivningsindex:	CRI70
SDCM:	<5
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	80,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	120,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	155,000h
	IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	480W -40° till +35°C 650W -40° till +35°C 1000W -40° till +35°C 1500W -40° till +30°C För längsta livslängd skall direkt solljus på armatur undvikas vid drift.
Driver/LEDs underhåll:	Inbyggd driver alt. Extern driver med drivdonsskåp på begäran. LED moduler byts med skruvmejsel och ringnyckel.
Nätspänningg	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Linser
Material:	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium, detaljer i rostfritt stål.
Vikt:	480W 18,8 kg 650W 20,7 kg 1000W 36,2 kg 1500W 55,4 kg
Färg armaturhus:	RAL 9006
Rekommenderad montagehöjd:	6m - 50m
Förmonterad installationskabel Vindytta:	Ja

1500W	0-10°	0,22 m2
	10-20°	0,329 m2
	20-30°	0,46 m2
1000W	0-10°	0,173 m2
	10-20°	0,196 m2
	20-30°	0,279 m2
650W	0-10°	0,146 m2
	10-20°	0,159 m2
	20-30°	0,227 m2
480W	0-10°	0,146 m2
	10-20°	0,159 m2
	20-30°	0,227 m2

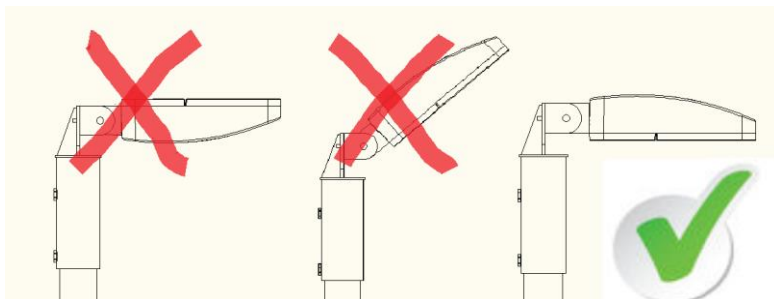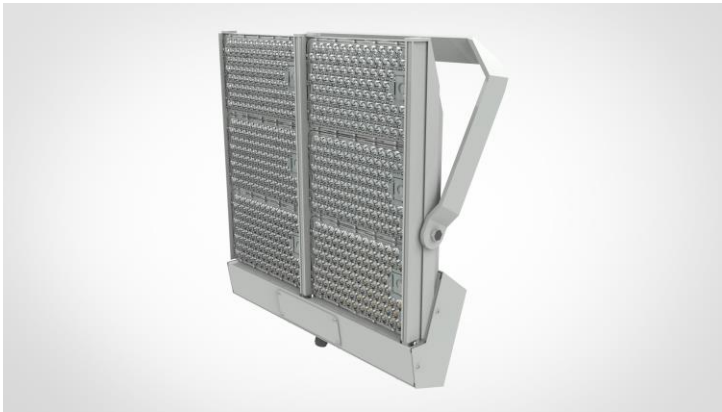

STRIHL SCANDINAVIA AB
WWW.STRIHL.SE
+46 (0)300-569980