

NAPOLI STREET

10-80 W LED, 3000 K / 4000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING





5 YEARS
WARRANTY





KÄYTTÖKOhteet

LÄPIKULKU- JA SISÄÄNTULOVÄYLÄT
JALANKULKUVÄYLÄT
JALANKULKU-, PYÖRÄ- JA MOPEDIREITIT
PÄÄKADUT
PAIKALLISKADUT
KOKOOJAKADUT
TIET TAAJAMIEN ULKOPUOLELLA
TIENRISTEYKSET
KIERTOLIITTYMÄT
PYSÄKÖINTIALUEET
SUOJATIED



VALONJAKO





L2
Epäsymmetrinen




L5
Epäsymmetrinen



L2:50
Epäsymmetrinen



L5:50
Epäsymmetrinen







LEDiL-luettelo

Pyöristetty ja pehmeämuotoinen valaisinrunko on valmistettu jauhemaalatus painealletusta alumiinista. Kaareva yläosa ehkäisee lumen kertymistä. Yläosa toimii huoltoluukkuna. Valonlähde on upotettu hajavalon vähentämiseksi ja valomukavuuden parantamiseksi. Parhaan lämmönpoiston ja käyttöiän varmistamiseksi jäähdytysrivat on piilotettu valaisinrungon sisään. Tiivisteet ovat ikääntymistä kestävä materiaalia, ja kaikki ruuvit ovat haponkestävää ruostumatonta terästä.

MITAT, PAINO JA ASENNUS

Halkaisija x korkeus	510 x 70 mm
Paino	7,1 kg
Tuulipinta-ala	0,051 m ²
Asennustapa	Pylvään päähän - Ø 38-76 mm Pylväsvarteen - Ø 38-76 mm Seinäkiinnikkeeseen - Ø 38-76 mm Kulmakiinnikkeeseen - Ø 38-76 mm Maston putkikiinnikkeeseen - Ø 38-76 mm

» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration.

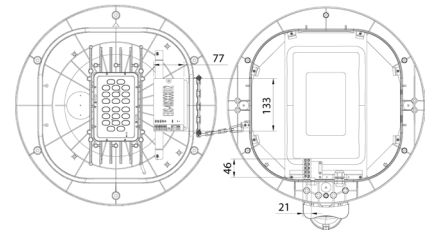

YLEISET TIEDOT

Voimassa olevien standardien	EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015
EMC, liitäntälaite/valaisin standardien mukaisesti	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Suosittelut asennuskorkeus	3-20 m tehon perusteella
Vähimmäisasennuskorkeus	3 m fotobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi
Eσίαςennettu kaapeli	10-15 m MPC
Lisävarusteet	Zhaga-liitin, NEMA-liitin, valo-/liiketunnistin, ulkoinen 10 kV:n ylijännitesuoja, CLO

RAKENNE

Materiaali	Painevalettu alumiini, puristettu teräslevy ja haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat
Pintakäsittely	Uunissa kovetettu jauhemaali
Korroosioluokka	C5
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK09
Vakioväri	Tummanharmaa RAL 7016 *

» * Muut RAL-värit pyynnöstä

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Teho	10-80 W
Sirujen määrä	10-36 kpl
Ohjaus	Kiinteä, 0-10 V, DALI, DALI2
Ylijännitesuoja, transienttisuoja (luokka I)	10 kV (Laajennettu ulkoinen 10 kV:n suoja saatavana lisävarusteena)
Ylijännitesuoja, transienttisuoja (luokka II)	6 kV (Laajennettu ulkoinen 10 kV:n suoja saatavana lisävarusteena)
Yöhimmennys	SP1, SP2 tai toiveen mukaan
LEDien käyttöikä	L90B10 100,000 h / L80B10 140,000 h / L70B10 175,000 h (IESNA LM80) *
Käyttölämpötila-alue	-40° ... +55 °C
Verkkojännite	220-240 V AC/50-60 Hz
Sähköturvallisuusluokka	I EU tai II EU

» * Tehosta ja ympäristön lämpötilasta riippuen.

VALOTEKNISET TIEDOT

Valonlähde	LED
Optiikka	Linssit
Väriämpötila (K)	3000 K/4000 K
Värintoisto (CRI)	CRI 70
Valotehokkuus (lm/W)	Jopa 172 lm/W (4000 K), jopa 160 lm/W (3000 K)
Valonjako	L2, L5, L2:50, L5:50, LEDiL
SDCM	<5



LISÄVARUSTEET

Tuotenumero	Tyyppi		Toteutus
3790100	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 1 VARSI		Adapteri yhdellä varrella pylvään päähän Ø 60 mm. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
37901014	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 2 VARTTA (90°)		Kaksivartinen adapteri pylvään päähän Ø 60 mm. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
3790101	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 2 VARTTA (180°)		Kaksivartinen adapteri pylvään päähän Ø 60 mm. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
3603	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 4 VARTTA (70°)		Nelivartinen adapteri pylvään päähän Ø 60 mm. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
1011011	SEINÄKIINNIKE, Ø 48 MM		Kolmiomainen kiinnike, joka mahdollistaa kiinnityksen seinään tai julkisivuun. Yksinkertainen varsikulma Ø 48 mm. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
10110113	KULMAKIINNIKE, Ø 60 MM		Mahdollistaa kiinnityksen seinään tai julkisivuun 90° kulmaan. Yksinkertainen varsikulma Ø 60 mm, kulma 10°.
376	INTEGROITU ADAPTERI, FLEX Ø 76 MM		Integroitu adapteri pylvään päähän tai varteen Ø 76 mm. Pienemmälle halkaisijalle suositellaan välikappaletta.