

# EXACT

800 W LED, 4000 K / 5700 K, CRI 70

**STRIHL**  
LIGHTING



10 ÅRS  
GARANTI



## BRUKSOMRÅDER


SKØYTEBANER OG ISBANER  
FOTBALLBANER OG IDRETTSBANER  
ARENAER  
GODS- OG KOMBITERMINALER  
HAVNEOMRÅDER  
INDUSTRIOMRÅDER  
MULTISPORTARENAER  
IDRETTSPLASSER  
PARKERINGSPLASSER  
SKIANLEGG  
SKI- OG LYSLØYPER  
UTEMILJØER

Lyskasterene i EXACT-serien er utstyrt med individuelt justerbare LED-moduler som minimerer både vekt og vindflate. Armaturhuset med integrert brakett er laget av presstøpt aluminium og belagt med ovnsherdet pulverlakk for en robust og korrosjonsbestandig konstruksjon. Lang levetid er sikret med kraftige kjøleribber som effektivt leder varmen fra LED-driveren, pålitelige pakninger laget av aldersbestandig materiale, rustfrie syrefaste skruer og 20 kV overspenningsvern som standard. For å møte spesifikke behov og forhold kan produktet tilpasses med enten interne eller eksterne drivere.

## MÅL, VEKT OG MONTERING


|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Effekt                  | 800 W              |
| Lengde x bredde x høyde | 510 x 429 x 232 mm |
| Vekt lyskaster          | 13,7 kg            |
| Vekt ekstern driver     | 5 kg               |

## LYSFORDELING

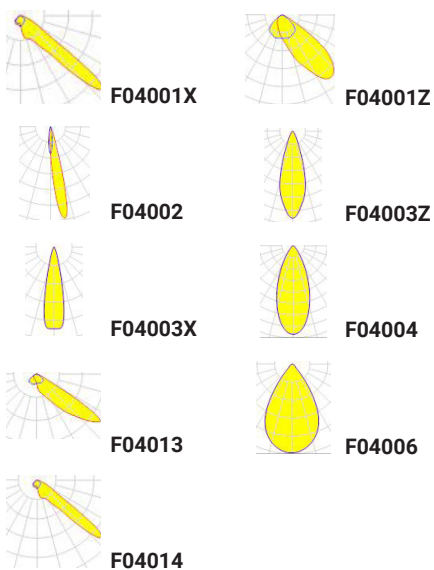

## VINDFLATE

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 0°  | 0,05 m <sup>2</sup> |
| 10° | 0,06 m <sup>2</sup> |
| 20° | 0,08 m <sup>2</sup> |
| 30° | 0,11 m <sup>2</sup> |
| 40° | 0,13 m <sup>2</sup> |
| 50° | 0,16 m <sup>2</sup> |
| 60° | 0,17 m <sup>2</sup> |
| 70° | 0,18 m <sup>2</sup> |
| 80° | 0,18 m <sup>2</sup> |
| 90° | 0,19 m <sup>2</sup> |

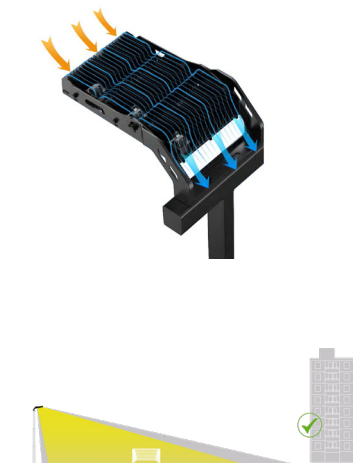

**GENERELLE DATA**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| I henhold til gjeldende standard | EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015 |
| EMC                              | Driver/armatur iht. EN55015, EN61000-2-3, EN61547       |
| Anbefalt monteringshøyde         | 10-40 m basert på effekt                                |
| Laveste monteringshøyde          | 5 m for å ivareta fotobiologisk sikkerhet               |
| Ferdigmontert kabel              | Ja  |
| Tillegg                          | Blendingsbeskyttelse, sikte, DMX                        |

**FYSISKE EGENSKAPER**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Materiale           | Høytrykkpresset aluminium og detaljer i rustfritt syrefast stål |
| Overflatebehandling | Ovnsherdet pulverlakk   |
| Korrosjonsklasse    | C5  |
| Tetthetsklasse      | IP 66   |
| Vandalklasse        | IK 08   |
| Standardfarge       | Sølv RAL 9006 *   |
| Feste               | Integrert brakett for montering på lyskasterfeste               |

» \* Andre RAL-farger etter forespørsel.

**ELEKTRISKE DATA**

|   |  |
|---|--|
| Effekt  | 800 W  |
| Styring   | DALI   |
| Overspenningsvern, Transientbeskyttelse (klasse I)  | 20 kV (Utvidet eksternt 10 kV vern er tilgjengelig som tillegg)      |
| Overspenningsvern, Transientbeskyttelse (klasse II) | 10 kV (Utvidet eksternt 10 kV vern er tilgjengelig som tillegg)      |
| Nattsinking   | N/A  |
| Levetid LED   | L90B10 80,000 h / L80B10 120,000 h / L70B10 155,000 h (IESNA LM80) * |
| Temperaturområde under drift                        | -40° til +35 °C  |
| Nettspenning  | 220-240 V AC/50-60 Hz  |
| Elsikkerhetsklasse                                  | I EU   |

» \* Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

**LYSTEKNISKE DATA**


|                        |  |
|------------------------|--|
| Lyskilde               | LED  |
| Optikk                 | Linser   |
| Fargetemperatur (K)    | 4000 K / 5700 K som standard alt. 3000 K på bestilling                     |
| Fargegjengivelse (CRI) | CRI 70 som standard alt. CRI 80 / CRI 90 på bestilling                     |
| Lysutbytte (lm/W)      | 100-130 (3000 K), 130-150 (4000 K), 135-155 (5700 K)                       |
| Lysfordeling           | F04001X, F04001Z, F04002, F04003X, F04003Z, F04004, F04006, F04013, F04014 |
| SDCM                   | ≤5   |

» \* Avhengig av armaturens konfigurasjon




# EXACT

800 W LED, 4000 K / 5700 K, CRI 70

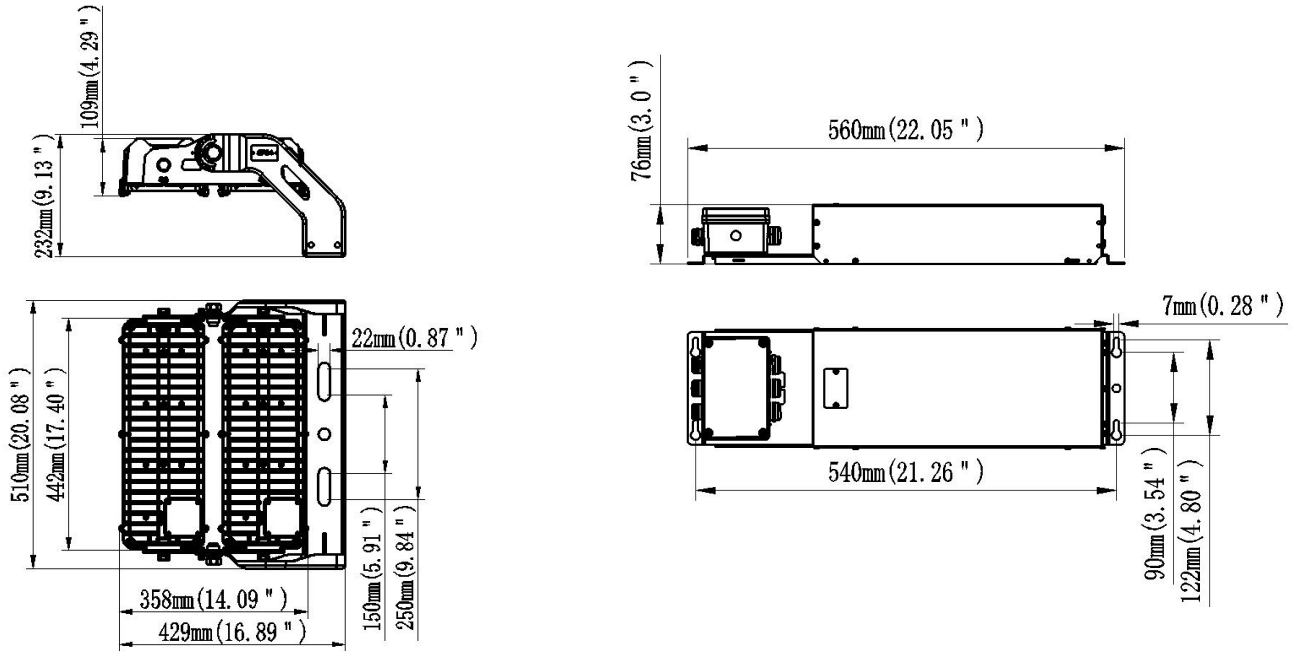**STRIHL**  
LIGHTING



## TILBEHØR

| Artikkel | Type  | Beskrivelse   |
|----------|---|---|
| 2270     |  Aiming device + 1m bracket for Spotter and Exact          | Sikte for instilling av armaturvinkel                             |
| 2245     |  Glareprotection L130 / visor for Exact symmetrical lenses | Blendingsbeskyttelse for F04002, F04003X, F04003Z, F04004, F04006 |
| 2246ADJ  |  Glareprotection L39 /adjustable visor for Exact           | Blendingsbeskyttelse for F04001X, F04001Z, F04013, F04014         |