

# EYE

2,4 W LED, 2700 K, CRI 84

**STRIHL**  
LIGHTING




**10 ÅRS**  
GARANTI



## BRUKSOMRÅDER

BOLIGOMRÅDER  
STIER  
CAMPINGPLASSER  
PARKER  
TORG  
UTEMILJØER

## LYSFORDELING

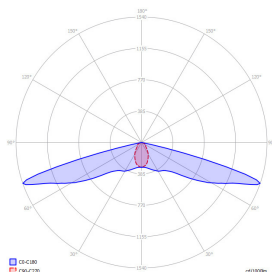

Asymmetrisk 156 x 64°

## TILBEHØR




Adapter for stolpefundament Ø 108 mm

En robust trepullert med skarpe former, laget av kastanje, som gir den et naturlig utseende. Den tilpassede lyskilden gjør den ideell for å skape den rette stemningen i ulike miljøer. Armaturen er designet for å tåle tøffe værforhold med en IP54-klassifisering som sikrer beskyttelse mot både støv og vann. Kombinasjonen av holdbarhet og naturlig estetikk gjør BOSCO til det perfekte valget for belysning av stier, parker og campingplasser, samt andre offentlige utemiljøer hvor både funksjon og form er viktige parametere.

## MÅL, VEKT OG MONTERING

<b>Effekt</b>	2,4 W
<b>Lengde x bredde x høyde</b>	150 x 150 x 900 mm
<b>Vekt</b>	15 kg
<b>Monteringsmetode</b>	I stolpefundament Ø 108 mm med adapter

» Størrelse og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon.

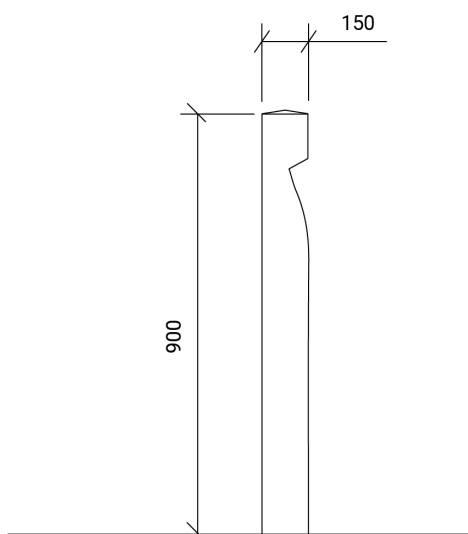

## GENERELLE DATA

Sertifikat	PEFC, FSC
Tillegg	Fundamentadapter, dimbar driver

## FYSISKE EGENSKAPER

Materiale	Eik
Tetthetsklasse	IP 54

## ELEKTRISKE DATA

Effekt	2,4 W
Antall LED	1stk
Levetid LED	100,000 h
Temperaturområde ved drift	-20° till +50 °C
Nettspenning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsikkerhetsklasse	I EU alternativt II EU

» \* Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

## LYSTEKNISKE DATA

Lyskilde	LED
Optik	Lins
Fargetemperatur (K)	2700 K som standard
Fargegjengivelse (CRI)	CRI 84
Lysutbytte (lm/W)	50 (2700 K) *
Lysfordeling	Asymmetrisk 156 x 64°
SDCM	≤5

» \* Avhengig av armaturens konfigurasjon.