

EYE

2,4 W LED, 2700 K, CRI 84

STRIHL
LIGHTING




5 ÅRS
GARANTI



ANVÄNDINGSOMRÅDEN

BOSTADSOMRÅDEN
GÅNGSTRÅK
CAMPINGPLATSER
PARKER
TORG
UTEMILJÖER

LJUSFÖRDELNING

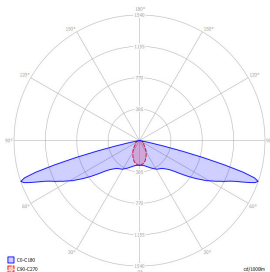

Asymmetrisk 156 x 64°

TILLBEHÖR




Adapter för stolpfundament Ø 108 mm

En robust pollare i trä med skarpa former, tillverkad av ek, vilket ger den ett naturligt utseende med patina. Den anpassade ljuskällan gör den idealisk för att skapa rätt stämning i olika miljöer. Armaturen är konstruerad för att motstå tuffa väderförhållanden med IP54-klassning som säkerställer skydd mot både damm och vatten. Kombinationen av hållbarhet och naturlig estetik gör EYE till det perfekta valet för belysning av stigar, parker och campingplatser, samt andra offentliga utomhusmiljöer där både funktion och form är viktiga parametrar.

MÅTT, VIKT OCH MONTERING

Effekt	2,4 W
Längd x bredd x höjd	150 x 150 x 900 mm
Vikt	15 kg
Monteringssätt	I stolpfundament Ø 108 mm med adapter

» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration.

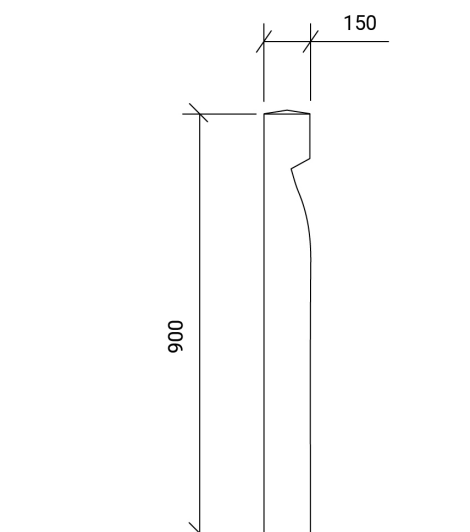

GENERELLA DATA

Certifikat	PEFC, FSC
Tillval	Fundamentadapter, dimbar driver

UTFÖRANDE

Material	Ek
Täthetsklass	IP 54

ELEKTRISKA DATA

Effekt	2,4 W
Antal LEDs	1 st
Livslängd LED's	100,000 h
Temperaturintervall vid drift	-20° till +50 °C
Nätspänning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsäkerhetsklass	I EU alternativt II EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA

Ljuskälla	LED
Optik	Lins
Färgtemperatur (K)	2700 K som standard
Färgåtergivning (CRI)	CRI 84
Ljusutbyte (lm/W)	50 (2700 K) *
Ljusfördelning	Asymmetrisk 156 x 64°
SDCM	≤5

» * Beroende på armaturens konfiguration.