

ASTRO M

30 W LED, 3000 K / 4000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING



KÄYTTÖKOhteet

- Kadut ja tiet
- Pysäköintialueet
- Teollisuusalueet
- Asuinalueet
- Julkiset alueet
- Kiertoliittymät
- Puistot


EDUT

- **Energiatehokas** – valotehokkuus jopa 160 lm/W
- **Zhaga-yhteensopiva** – integroitavissa älykkäisiin ohjausjärjestelmiin
- **IP66- ja IK08-luokitus** – kestävä vaativat ulko-olosuhteet
- **Joustava asennus** – säädettävä kiinnike pylvään päähän tai varteeseen
- **Kestävä rakenne** – valettu alumiinirunko ja karkaistu lasi
- **Likaa hylkivä muotoilu** – kaareva yläpinta pitää lian ja roskat poissa

Kompakti ja tehokas katuvalaisin, jossa on kestävä rakenne ja jopa 160 lm/W:n valotehokkuus. Integroitu, käännettävä pylväskiinnike mahdollistaa valaisimen kallistuskulman säädön, ja kevyesti kaareva yläpinta pitää valaisimen puhtaana. Soveltuu erinomaisesti katujen, pysäköintialueiden, puistojen ja vastaavien ympäristöjen valaistukseen.

MITAT, PAINO JA ASENNUS

Mitat (P × L × K)	Mitat (D)	Paino	Asennustapa
530 × 207 × 70 mm	65 mm	3,19 kg	Pylvään pää / varsi

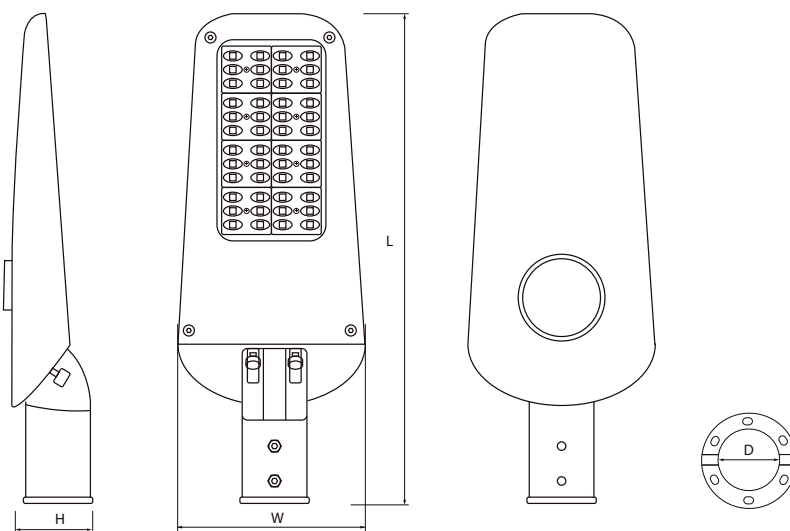

YLEISET TIEDOT

Sertifikaatit	CE
Sovellettavat standardit	EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015
EMC, liitäntälaitte/valaisin	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Pienin asennuskorkeus	3 m (fotobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi)
Eσίαςennettu kaapeli	Kyllä
Lisävarusteet	Zhaga-liitin, ulkoinen ylijännitesuoja 10 kV, ohjelmoitava liitäntälaitte (valinnaiseen yöhimmennykseen enintään neljässä portaassa)

RAKENNE

Materiaali	Alumiini, karkaistu lasi
Pintakäsittely	Jauhemaalalaus
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyyssluokka	IK08
Vakioväri	Hopea RAL 9006 *

» * Muut RAL-värit tilauksesta

SÄHKÖISET TIEDOT

Teho	30 W
Ohjaus	0-10 V vakiona, DALI2 tilauksesta
Ylijännitesuoja	4 kV
LEDien käyttöikä	50 000 tuntia *
Käyttölämpötila-alue	-30°...+55 °C
Verkköjännite	220-240 V AC/50-60 Hz
Suojaluokka	I EU tai II EU


» * Riippuu tehosta ja ympäristön lämpötilasta.

VALOTEKNISET TIEDOT

Värilämpötila (K)	3000 K vakiona, 4000 K tilauksesta
Värintoisto (CRI)	CRI 70
Valotehokkuus (lm/W)	Jopa 160 lm/W
SDCM	<5

» * Riippuu valaisimen kokoonpanosta.

ASENNUS

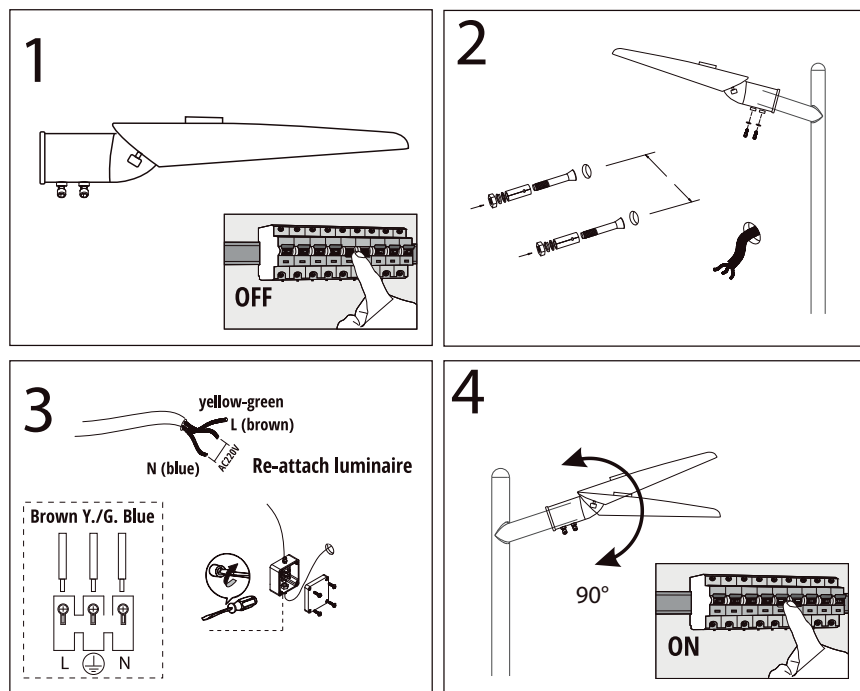

TARVIKKEET

Tuotenro	Tyyppi		Kuvaus
3790100	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 1 VARS		60 mm:n pylvään päähän. Kuumasinkittyä terästä.
37901014	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 2 VARTTA (90°)		60 mm:n pylvään päähän. Kuumasinkittyä terästä.
3790101	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 2 VARTTA (180°)		60 mm:n pylvään päähän. Kuumasinkittyä terästä.
3603	SUORAN PYLVÄÄN ADAPTERI, 4 VARTTA (90°)		60 mm:n pylvään päähän. Kuumasinkittyä terästä.
1011011	SEINÄKIINNIKE, Ø 48 MM, KULMAVARSI		Katuvalaisimen asennus seinään tai julkisivuun. Kulmavarsi Ø 48 mm. Kuumasinkittyä terästä.
10110113	KULMAKIINNIKE, Ø 60 MM, KULMAVARSI		Katuvalaisimen asennus 90° kulmaan. Kulmavarsi Ø 60 mm, kulma 10°.