



BRUKSOMRÅDER

- Gater og veier
- Parkeringsplasser
- Industriområder
- Boligområder
- Offentlige steder
- Rundkjøringer
- Parker


FORDELER

- **Energieffektiv drift** - opptil 150 lm/W lysutbytte
- **Zhaga-kompatibel** - for integrering med smarte kontrollsystemer
- **IP66- og IK08-klassifisert** - høy holdbarhet for utendørs bruk
- **Fleksibel montering** - justerbar brakett for stangtopp eller arm
- **Robust konstruksjon** - armaturhus i støpt aluminium med herdet glass
- **Smussavvisende design** - buet topp holder smuss og rusk ute

Kompakt og effektiv gatearmatur med robust konstruksjon og et lysutbytte på 150 lm/W. Den integrerte, vendbare stolpebøylen gjør det mulig å justere armaturvinkelen, og den buede toppen bidrar til å holde armaturen fri for smuss. Ideell for belysning av gater, parkeringsplasser, parker og lignende miljøer.

DIMENSJONER, VEKT OG MONTERING

Dimensjoner (L×B×H)	Dimensjoner (D)	Vekt	Monteringsmetode
436×174×70 mm	65 mm	2,48 kg	Stolpetopp / stolpearms

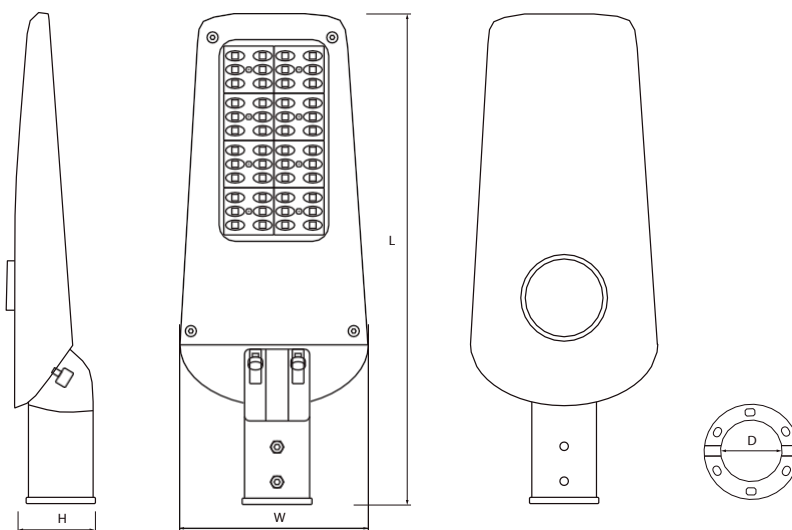

GENERELLE DATA

Sertifikat	EF
I henhold til gjeldende standarder	EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015
EMC Driver/armatur i henhold til	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Anbefalt monteringshøyde	3-20 m basert på effekt
Minimum monteringshøyde	3 m (for å sikre fotobiologisk sikkerhet)
Ferdigmontert kabel	Ja
Valgfritt ekstrautstyr	Zhaga-kontakt, ekstern overspenningsbeskyttelse 10 kV, programmerbare drivere (valgfri nattsenkning i opptil fire trinn)

UTFØRELSE

vesentlig	Aluminium, herdet glass
Overflatebehandling	Pulverlakkering
Korrosivitetsklasse	C5
Tetthetsklasse	IP66
Vandalklassen	IK08
Standard farge	Sølv RAL 9006

" * Andre RAL-farger på forespørsel

ELEKTRISKE DATA

Effekt	30 W
Styresett	0-10 V som standard, DALI2 på forespørsel
Beskyttelse mot overspenning	4 kV
LED-levetid	50 000 timer *
Driftstemperaturområde	-20° til +50 °C
Nettspenning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elektrisk sikkerhetsklasse	I EU eller II EU


" * Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

FOTOMETRISKE DATA

Fargetemperatur (K)	3000 K som standard, 4000 K på forespørsel
Fargegjengivelse (CRI)	CRI 70
Lysutbytte (lm/W)	Opp til 150 lm/W
SDCM	<5

" * Avhengig av armaturens konfigurasjon.

MONTERING

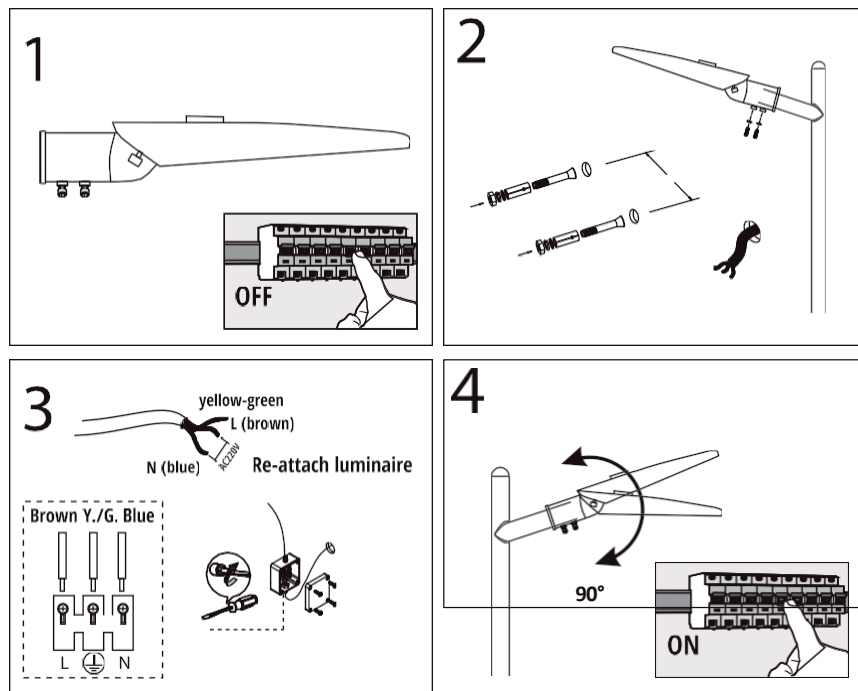

TILBEHØR

Artikkel	Type		Utførelse
3790100	BARBERSTOLPEADAPTER, 1 ARM		For 60 mm stolpetopp. Laget av varmgalvanisert stål.
37901014	BARBERSTOLPEADAPTER, 2 ARMER (90°)		For 60 mm stolpetopp. Laget av varmgalvanisert stål.
3790101	BARBERSTOLPEADAPTER, 2 ARMER (180°)		For 60 mm stolpetopp. Laget av varmgalvanisert stål.
3603	BARBERSTOLPEADAPTER, 4 ARMER (70°)		For 60 mm stolpetopp. Laget av varmgalvanisert stål.
1011011	VEGGBRAKETT, Ø 48 MM, VINKLET RØRBRACKETT		For montering av gatearmaturer på vegger eller fasader. Armvinkel Ø 48 mm. Laget av varmgalvanisert stål.
10110113	HJØRNEBRAKETT, Ø 60 MM, VINKLET RØRBRACKETT		For montering av gatearmaturer på 90° hjørner. Armvinkel Ø 60 mm, vinkel 10°.