

ASTRO S

30 W LED, 3000 K / 4000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING



BRUKSOMRÅDER

- Gater og veier
- Parkeringsplasser
- Industriområder
- Boligområder
- Offentlige steder
- Rundkjøringer
- Parker


EGENSKAPER

- **Energieffektiv drift** opptil 160 lm/W lysutbytte
- **IP66- og IK08-klassifisert** – høy holdbarhet for utendørs bruk
- **Fleksibel montering** - justerbar brakett for stolpetopp eller arm
- **Robust konstruksjon** – armaturhus i støpt aluminium med herdet glass
- **Smussavvisende design** - buet topp holder smuss og rusk borte

En kompakt og effektiv gatearmatur med robust konstruksjon og et lysutbytte på opptil 160 lm/W. Det integrerte, vendbare stolpefestet muliggjør justering av armaturens vinkel, og den lett buede toppen bidrar til å holde armaturen fri for smuss. Den er ideell for belysning av gater, parkeringsplasser, parker og lignende miljøer.

MÅL, VEKT OG MONTERING

Mål (L x B x H)	Dimensjoner (D)	Vekt	Monteringsmetode
436 x 174 x 70 mm	65 mm	2,48 kg	Stolpetopp/arm

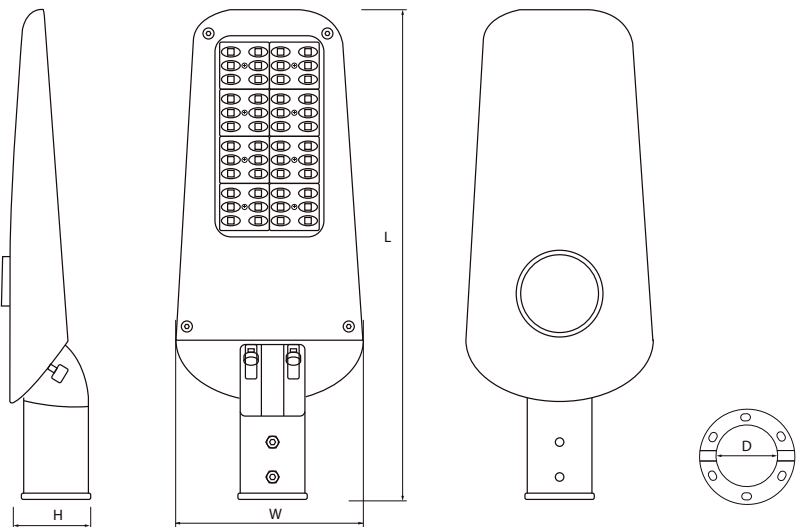

GENERAL DATA

Sertifikater	CE
I henhold til gjeldende standard	EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015
EMC-driver/armatur i henhold til	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Anbefalt monteringshøyde	3-20 m basert på effekt
Minimum mounting height	3 m (for å ivareta fotobiologisk sikkerhet)
Ferdigmontert kabel	Ja
Tillegg	Ekstern overspenningsvern 10 kV, programmerbare drivere (for valgfri nattdimming i opptil fire trinn)

FYSISKE EGENSKAPER

Materiale	Aluminium, herdet glass
Overflatebehandling	Pulverlakk
Korrosjonsklasse	C5
Tetthetsklasse	IP66
Vandalklasse	IK08
Standardfarge	Sølv RAL 9006*

» * Andre RAL-farger på forespørsel.

ELEKTRISKE DATA

Effekt	30 W
Styring	0–10 V som standard, DALI2 på forespørsel
Overspenningsvern	4 kV
Levetid LED	50 000 timer *
Temperaturområde under drift	-20° to +50 °C
Nettspenning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsikkerhetsklasse	I EU alternativt II EU

» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

LYSTEKNISKE DATA

Fargetemperatur (K)	3000 K som standard, 4000 K på forespørsel
Fargegjengivelse (CRI)	CRI 70
Lysutbytte (lm/W)	Opptil 160 lm/W
SDCM	<5


» * Avhengig av armaturens konfigurasjon

ASTRO S

30 W LED, 3000 K / 4000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

MONTERING

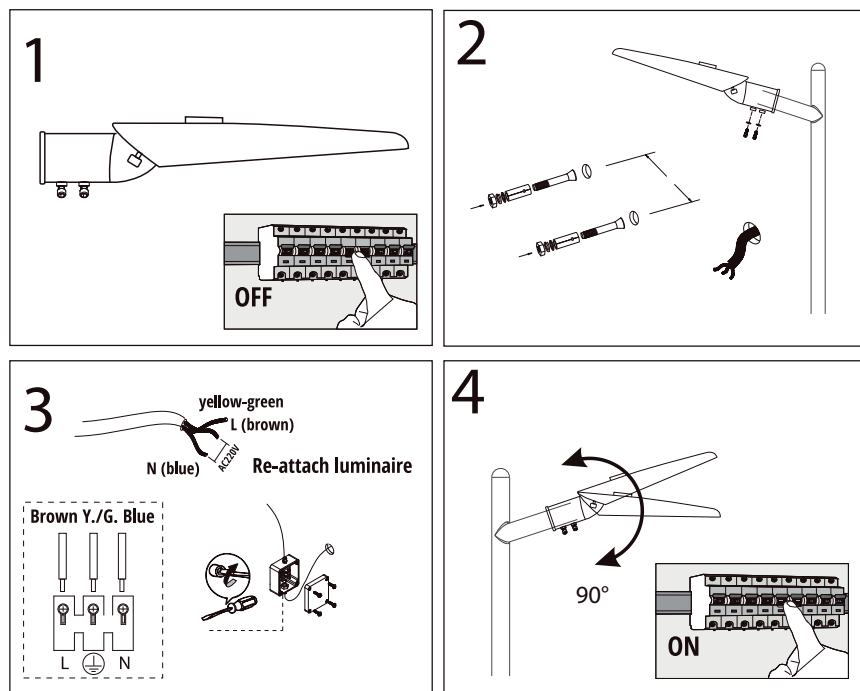

TILBEHØR

Artikkel	Type		Beskrivelse
3790100	Adapter rett stolpe 90°		For 60 mm mastetopp Laget av varmgalvanisert stål.
37901014	Adapter rett stolpe 2 armer 90°		For 60 mm mastetopp Laget av varmgalvanisert stål.
3790101	Adapter rett stolpe 2 armer 180°		For 60 mm mastetopp Laget av varmgalvanisert stål.
3603	Adapter rett stolpe 4 armer 90°		For 60 mm mastetopp Laget av varmgalvanisert stål.
1011011	Veggfeste 48 mm gatearmatur		For montering av gatelysarmatur på vegg eller fasade. Armdiameter Ø 48 mm. Laget av varmgalvanisert stål.
10110113	Hjørnefeste 60 mm arm 10 grader, gatearmatur		For montering av gatelysarmatur i 90° hjørne. Armdiameter Ø 60 mm, vinkel 10°. Laget av varmgalvanisert stål. Pulverlakkert RAL 9006.

