

ASTRO S

30 W LED, 3000 K / 4000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Gator och vägar
- Parkeringsplatser
- Industriområden
- Bostadsområden
- Offentliga platser
- Cirkulationsplatser
- Parker


FÖRDELAR

- **Energieffektiv drift** – upp till 160 lm/W ljusutbyte
- **IP66 & IK08-klassad** – hög tålighet för utomhusbruk
- **Flexibel montering** – justerbart fäste för stolptopp eller arm
- **Robust konstruktion** – armaturhus i gjuten aluminium med härdat glas
- **Smutsavvisande design** – välvd ovansida håller smuts och skräp borta

Kompakt och effektiv gatuarmer med robust konstruktion och upp till 160 lm/W ljusutbyte. Det integrerade, vändbara stolpfästet möjliggör justering av armaturens vinkel, och den lätt välvd ovansidan bidrar till att hålla armaturen fri från smuts. Passar utmärkt för belysning av gator, parkeringsytor, parker och liknande miljöer.

MÅTT, VIKT & MONTERING

Mått (L × W × H)	Mått (D)	Vikt	Monteringsmetod
436 × 174 × 70 mm	65 mm	2,48 kg	Stolptopp / stolparm

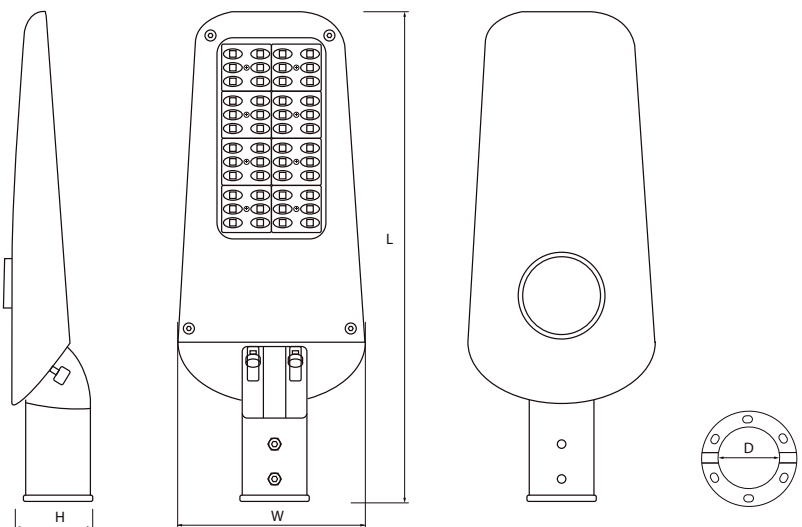

GENERELLA DATA

Certifikat	CE
Enligt gällande standard	EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015
EMC Driver/armatur enligt	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Rekommenderad monteringshöjd	3-20 m baserat på effekt
Lägsta monteringshöjd	3 m (för att säkerställa fotobiologisk säkerhet)
Förmonterad kabel	Ja
Tillval	Externt överspänningsskydd 10 kV, programmerbara drivdon (för valfri nattsänkning i upp till fyra steg)

UTFÖRANDE

Material	Aluminium, härdat glas
Ytbehandling	Pulverlack
Korrosivitetsklass	C5
Täthetsklass	IP66
Vandalklass	IK08
Standardfärg	Silver RAL 9006 *

» * Andra RAL-färger på beställning

ELEKTRISKA DATA

Effekt	30 W
Styrning	0-10 V som standard, DALI2 på beställning
Överspänningsskydd	4 kV
Livslängd LED's	50 000 timmar *
Temperaturintervall vid drift	-20° till +50 °C
Nätspänning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsäkerhetsklass	I EU alternativt II EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA


Färgtemperatur (K)	3000 K som standard, 4000 K på beställning
Färgåtergivning (CRI)	CRI 70
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 160 lm/W
SDCM	<5

ASTRO S

30 W LED, 3000 K / 4000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

MONTERING

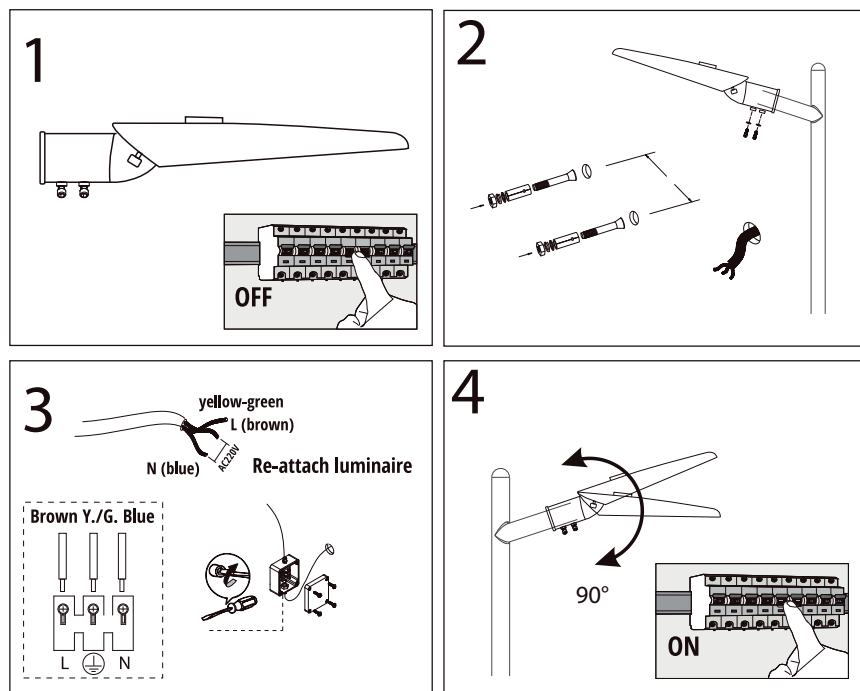

TILLBEHÖR

Artikel	Typ		Utförande
3790100	RAKSTOLPE ADAPTER, 1 ARM		För 60 mm stoltopp. Tillverkad i varmgalvat stål.
37901014	RAKSTOLPE ADAPTER, 2 ARMAR (90°)		För 60 mm stoltopp. Tillverkad i varmgalvat stål.
3790101	RAKSTOLPE ADAPTER, 2 ARMAR (180°)		För 60 mm stoltopp. Tillverkad i varmgalvat stål.
3603	RAKSTOLPE ADAPTER, 4 ARMAR (70°)		För 60 mm stoltopp. Tillverkad i varmgalvat stål.
1011011	VÄGGFÄSTE, Ø 48 MM, VINKLAT RÖRFÄSTE		För infästning av gatuarmatur på vägg eller fasad. Armvinkel Ø 48 mm. Tillverkad i varmgalvat stål.
10110113	HÖRNFÄSTE, Ø 60 MM, VINKLAT RÖRFÄSTE		För infästning av gatuarmatur på 90° hörn. Armvinkel Ø 60 mm, vinkel 10°.