

SAFIR 2

32-100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING



BRUKSOMRÅDER

- Boligområder
- Gods- og kombiterminaler
- Gangstier
- Havneområder
- Industriell eiendom
- Industriområder
- Indre gårdsrom
- Kommersiell eiendom
- Markeder
- Multisportarenaer
- Lokale idrettssentre
- Parkeringsplasser
- Parker
- Private boliger
- Veivisere
- Firkantet
- Utendørsmiljøer

FORDELER

- **Robust og værbestandig design** - IP66, IK08/IK10
- **Adaptiv optikk** - minimerer strølys
- **Fleksibel montering** - passer til vegg, stolpe og mast med tilbehør
- **Høy energieffektivitet** - opptil 140 lm/W
- **Lang levetid** - 100 000 timer (L90)
- **Manuelt justerbar effekt** (32-100 W)

LYSFORDELING




F1

Robust lyskaster i aluminium for et bredt spekter av utendørsmiljøer. Optikken minimerer spilllys ved horisontal montering og opptil 20° vinkel. Fleksibel montering med tilbehør for fasader, stolper og master. Leveres komplett med brakett og forhåndsmontert kabel.

DIMENSJONER, VEKT OG MONTERING

Lengde x Bredde x Høyde	262 x 328 x 71 mm
Vekt	3,4 kg
Vindrom	0,03 m2
Installasjonsmetode	Veggbrakett, veggbrakett med arm, toppbrakett for mastetopp, allroundbrakett for mast eller bjelke for mast

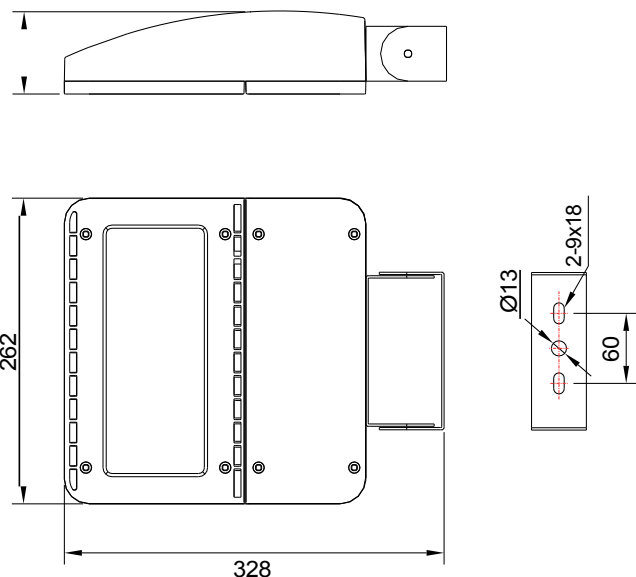

GENERELLE DATA

I henhold til gjeldende standarder	EN 60598-2-3:2003+A1
EMC-driver/armatur i henhold til	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Anbefalt monteringshøyde	3-15 m basert på effekt
Minimum monteringshøyde	3 m for å sikre fotobiologisk sikkerhet
Ferdigmontert kabel	Ja
Valgfritt ekstrastyr	DALI, DALI2, ZHAGA-base

UTFØRELSE

vesentlig	Karosseri i aluminium, detaljer i syrefast rustfritt stål
Overflatebehandling	Pulverlakkering
Tetthetsklasse	IP66
Vandalklassen	IK08/IK10
Standard farge	Sølv RAL 9006
Brakett	Integrert brakett eller integrert veggbrakett

** Andre RAL-farger på forespørsel.

ELEKTRISKE DATA

Strøm (fast)	60 W / 100 W
Strøm (justerbar med skrutrekker)	60 W (justerbar 32-95 W) 60 W (justerbar 49-80 W) 100 W (justerbar 65-100 W)
Styresett	0-10 V, DALI, DALI2
Beskyttelse mot overspenning	6 kV
LED-levetid	L90 100 000 t / L80 140 000 t / L70 175 000 t (IESNA LM80) *
Driftstemperaturområde	-40° til +30 °C
Nettspenning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elektrisk sikkerhetsklasse	II EU

** Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

FOTOMETRISKE DATA

Fargetemperatur (K)	4000 K (standard) / 3000 K (tilpasset)
Fargegjengivelse (CRI)	CRI 70
Lysutbytte	110-140 lm/W (4000 K), 100-135 lm/W (3000 K)
Lysfordeling	F1
SDCM	≤5



** Avhengig av armaturens konfigurasjon.

SAFIR 2

32-100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

Varianter

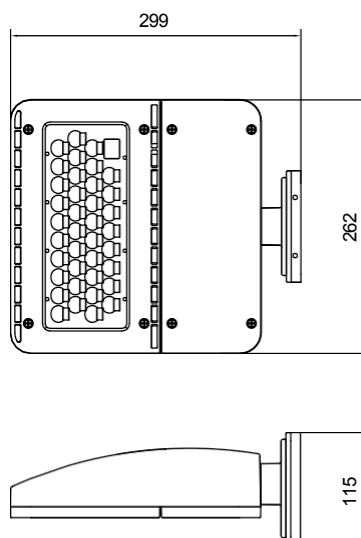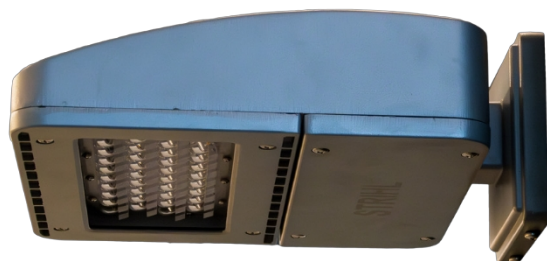

SAFIR 2 med integrert veggbrakett.

TILBEHØR

Artikkel		Type	Beskrivelse av programmet
3602		Pole topp 2 for Safir	HDG, 60 mm diameter (RAL9006)
3600		Pole topp 3 for Safir	HDG+ RAL9006, 60 mm diameter
3601		Pole topp 4 for Safir	HDG, 60 mm diameter (RAL9006)
3663		Stangarmbrakett for Sapphire 2-3	HDG, 60 mm diameter
37014		Safir Monteringsplate for myk vegg, Safir 2	HDG+ RAL9006
37011		Brakett 0,5 m for vegg, Safir 1-3	HDG+ RAL7016
37012		Brakett 1,0 m for vegg, Safir 1-2	HDG+ RAL9006