

SAFIR 2

32-100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING




ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Bostadsområden
- Gods- & Kombiterminaler
- Gångstråk
- Hamnområden
- Industrifastigheter
- Industrigårdar
- Innergårdar
- Kommersiella fastigheter
- Marknader
- Multisportarenor
- Näridrottsplatser
- Parkeringsplatser
- Parker
- Privatbostäder
- Skyltar
- Torg
- Utemiljöer

FÖRDELAR

- **Robust och vädertålig design** - IP66, IK08/IK10
- **Anpassad optik** - minimerar spilljus
- **Flexibel montering** - passar vägg, stolpe och mast med tillbehör
- **Hög energieffektivitet** - upp till 140 lm/W
- **Lång livslängd** - 100 000 h (L90)
- **Manuellt ställbar effekt** (32-100 W)

LJUSFÖRDELNING




F1



Robust strålkastare i aluminium för många olika utomhusmiljöer. Optiken minimerar spilljus vid montering horisontellt och upp till 20° vinkel. Flexibel montering med tillbehör för fasader, stolpar och master. Levereras komplett med bygelfäste och förmonterad kabel.

MÅTT, VIKT OCH MONTERING

Längd x Bredd x Höjd	262 x 328 x 71 mm
Vikt	3,4 kg
Vindytta	0,03 m ²
Monteringssätt	Väggfäste, väggfäste med arm, toppfäste för stolptopp, runtomstrålande fäste för mast eller strålkastarbalk för mast

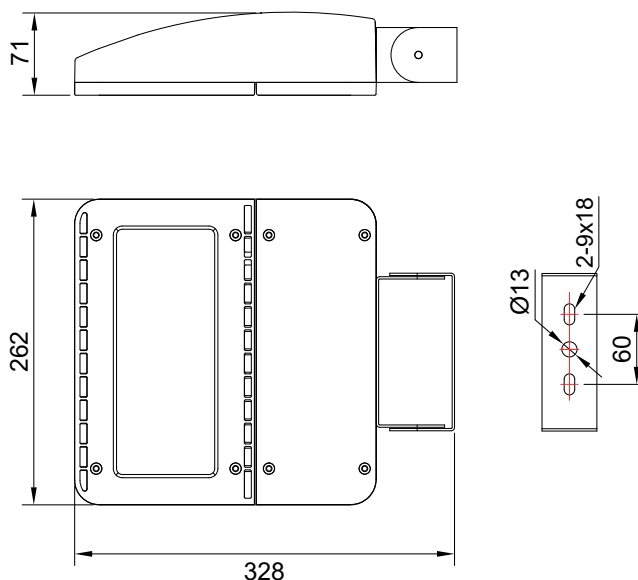

SAFIR 2

32-100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

GENERELLA DATA

Enligt gällande standard	EN 60598-2-3:2003+A1
EMC driver/armatur enligt	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Rekommenderad monteringshöjd	3-15 m baserat på effekt
Lägsta monteringshöjd	3 m för att säkerställa fotobiologisk säkerhet
Förmonterad kabel	Ja
Tillval	DALI, DALI2, ZHAGA-sockel

UTFÖRANDE

Material	Armaturhus i aluminium, detaljer i rostfritt syrafast stål
Ytbehandling	Pulverlack
Täthetsklass	IP66
Vandalklass	IK08/IK10
Standardfärg	Silver RAL 9006 *
Fäste	Integrerad bygel alt. integrerat väggfäste

» * Andra RAL-färger på begäran.

ELEKTRISKA DATA

Effekt (fast)	60 W / 100 W
Effekt (ställbar med skruvmejsel)	60 W (justerbar 32-95 W) 60 W (justerbar 49-80 W) 100 W (justerbar 65-100 W)
Styrning	0-10 V, DALI, DALI2
Överspänningsskydd	6 kV
Livslängd LED's	L90 100,000 h / L80 140,000 h / L70 175,000 h (IESNA LM80) *
Temperaturintervall vid drift	-40° till +30 °C
Nätspänning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsäkerhetsklass	II EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA

Färgtemperatur (K)	4000 K (standard) / 3000 K (beställning)
Färgåtergivning (CRI)	CRI 70
Ljusutbyte	110-140 lm/W (4000 K), 100-135 lm/W (3000 K)
Ljusfördelning	F1
SDCM	≤5



» * Beroende på armaturens konfiguration.

SAFIR 2

32-100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

Varianter

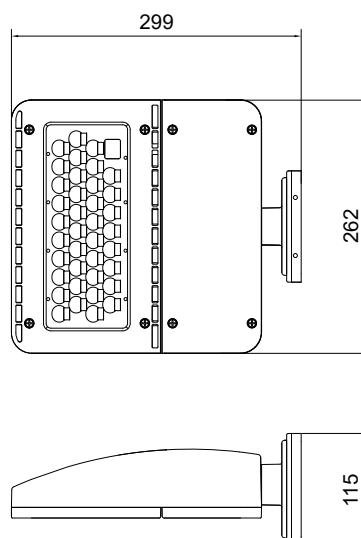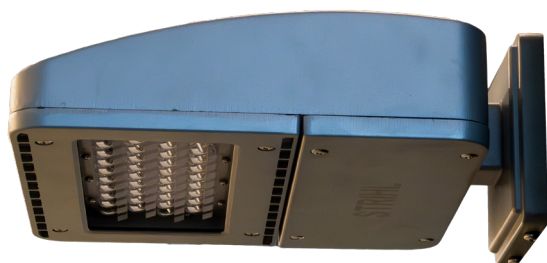

SAFIR 2 med integrerat väggfäste.

TILLBEHÖR

Artikel		Typ	Beskrivning
3602		Pole top 2 for Safir	HDG, 60mm diameter (RAL9006)
3600		Pole top 3 for Safir	HDG + RAL9006, 60mm diameter
3601		Pole top 4 for Safir	HDG, 60mm diameter (RAL9006)
3663		Pole armbracket for Safir 2-3	HDG, 60mm diameter
37014		Safir Mounting sheet for soft wall, Safir 2	HDG + RAL9006
37011		Bracket 0,5m for wall, Safir 1-3	HDG + RAL7016
37012		Bracket 1,0m for wall, Safir 1-2	HDG + RAL9006

