


HIGH 2

30-100 W LED, 5000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

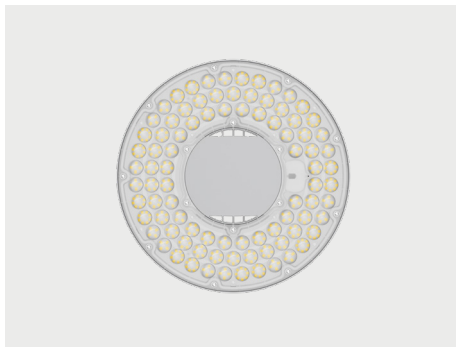

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Lagerlokaler
- Livsmedelsindustri
- Industrier
- Utställningshallar
- Köpcentrum
- Sporthallar
- Flygplatser
- Bibliotek


EGENSKAPER

- **D-märkt** för dammiga miljöer – godkänd för användning i brandkänsliga utrymmen som sågverk, lantbruk, träindustri m.fl
- **Hög energieffektivitet** – upp till 170 lm/W
- **Programmerbart drivdon** – möjliggör val mellan olika effektalternativ
- **Robust konstruktion** – IP66 och IK09 för hög tålighet mot damm, vatten och stöta
- **UGR <19** – minimerar bländning och ökar visuell komfort

MÅTT, VIKT & MONTERING

Diameter x höjd	Ø 338 x 144 mm
Vikt	3,6 kg
Monteringssätt	Hängande i lina, dikt tak, vägg, stolptopp

» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration.

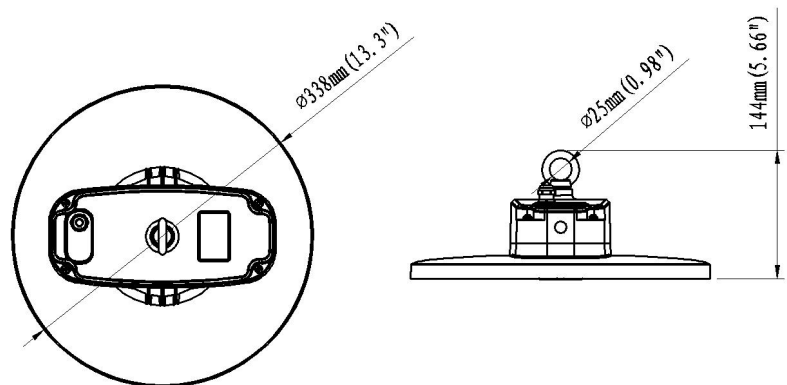

GENERELLA DATA

Enligt gällande standard	CE, EN60598-1:2015+A1, EN60598-2-3:2003+A1, D-märkning
EMC driver/armatur enligt	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Rekommenderad monteringshöjd	2-20m baserat på effekt och ändamål
Tillval	DALI, dagsljussensor, mikrovågssensor, PIR-sensor, Bygel för vägg/tak, stolpfäste, DIP-switch

UTFÖRANDE

Material	Aluminium, lins i polykarbonat
Ytbehandling	Pulverlackering
Standardfärg	Silvergrå *
Täthetsklass	IP66
Vandalklass	IK09
Fäste	Ögla för pendelmontering

» * Andra RAL-färger på begäran.

ELEKTRISKA DATA

Effekt (±5%)	30-100 W
Styrning	0-10 V
Överspänningsskydd, Transientskydd (klass I)	10 kV
Livslängd LED's	101 000 timmar (L70), 64 000 timmar (L80) *
Temperaturintervall vid drift	-40°C till +50°C
Nätspänning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsäkerhetsklass	I EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA

Färgtemperatur (K)	5000 K (3000 K och 4000 K på förfrågan)
Färgåtergivning (CRI)	CRI 70
Ljusutbyte (lm/W)	170 lm/W (5000 K) *
Ljusfördelning	85°
UGR	<19

» * Beroende på armaturens konfiguration.

HIGH 2

30-100 W LED, 5000 K, CRI 70

STRIHL
LIGHTING

Tillval

Bygel för tak/vägg



DIP-Switch

