





BRUKSOMRÅDER

- Lagerhaller
- Industribygg
- Utstillingshaller
- Gallerier
- Idrettshaller og treningsentre
- Tollstasjoner, etc.

FORDELER

- Valgbar effekt, fargetemperatur og lysfordeling i én enhet
- DALI-styring som standard
- IP65 og IK08 – beskyttelse mot støv, vann og støt
- Høyt lysutbytte – opptil 150 lm/W
- Lang levetid – opptil 135 000 timer (L70)

LYSFORDELING


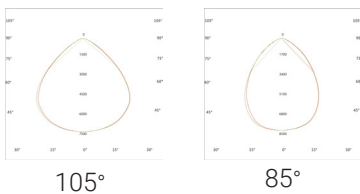


APEX er en kompakt og fleksibel takarmatur for installasjon i krevende industrielle miljøer. En roterbar linse lar deg velge strålevinkel (60°, 85°, 105°), mens en DIP-bryter lar deg velge effekt og fargetemperatur. Fleksibel montering og DALI-styring muliggjør tilpasning ved behov.

MÅL, VEKT OG MONTERING

Mål (D xH)	Ø 296 x 178 mm
Vekt	2,4 ± 0,3 kg
Monteringsmetode	Pendlet alt. dikt tak eller vegg med brakett

» Størrelse og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon.

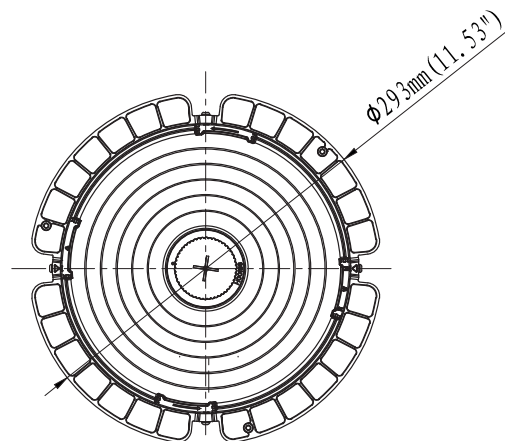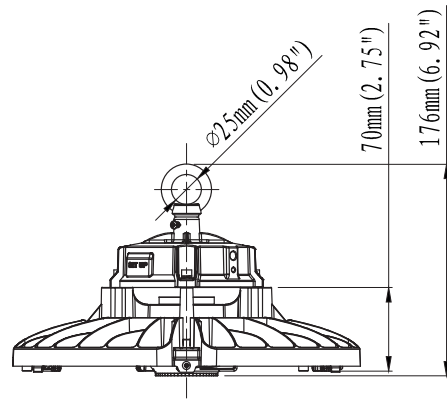

GENERELLE DATA

I henhold til gjeldende standarder	EN 60598, EN 55015, EN 61547
Sertifisering	CE
Anbefalt monteringshøyde	2–20 m avhengig av effekt og formål
Tillegg	Mikrobølgesensor, PIR-sensor, justerbar brakett, PC- eller aluminiumsreflektor

FYSISKE EGENSKAPER

Materiale	Armaturhus i aluminium, linse i polykarbonat
Overflatebehandling	Pulverlakk
Standardfarge	Svart (RAL 9017)*
Tetthetsklasse	IP65
Vandalklasse	IK08
Feste	Krokfeste (løkke) eller justerbar brakett som tilleggsutstyr

» * Andre RAL-farger etter forespørsel.

ELEKTRISKA DATA

Strøm (justerbar via DIP-switch)	200 / 160 / 120 W ($\pm 10\%$)
Styring	DALI
Overspenningsvern, transientbeskyttelse (klasse I)	6 kV
Levetid LED	83 000 timer (L80), 135 000 timer (L70)
Driftstemperaturområde	-30°C till $+50^{\circ}\text{C}$
Nettspenning	120–240 V AC, 50/60 Hz
Effektfaktor	$>0,95$
Elsikkerhetsklasse	I EU

» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperaturer.

LYSTEKNISKE DATA

Fargetemperatur (K)	3000 K, 4000 K, 5000 K (valgbar via DIP-bryter)
Fargegjengivelse (CRI)	CRI 80
Lysutbytte (lm/W)	Upp till 150 lm/W *
Lysfordeling	60° , 85° , 105° (roterbar optikk)
UGR	<28


» * Avhengig av armaturens konfigurasjon.

APEX

200/160/120 W, 3000K/4000K/5000K, CRI 80

STRIHL
LIGHTING

Justerbar lysfordeling

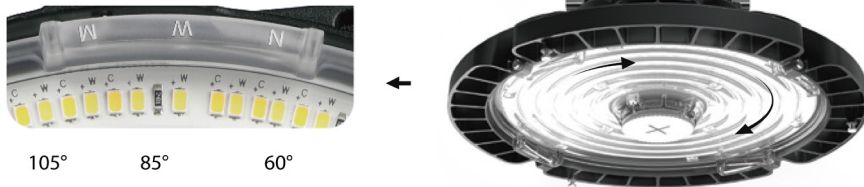

Justerbar fargetemperatur og effekt



Sensorer for smart styring



Tillbehör



Reflektor i aluminium



Reflektor i polykarbonat



Justerbar brakett

