



BRUKSOMRÅDER

- Høye tak innendørs og utendørs
- Lagerhus
- Fabrikker
- Industrier
- Utstillingshaller
- Kjøpesenter
- Sporthallar


EGENSKAPER

- **IP65 och IK10** – bestandig mot støv, vann og støt
- **Tilpasset optikk** – for å møte ulike belysningskrav
- **Flere monteringsalternativer** - hengende montering og dikt i tak
- **Smart styring** for energisparing

COAST er en D-merket takarmatur for alt fra smale lagerganger til idrettshaller, hvor det tilpassede lysmønsteret gir jevn og effektiv belysning med minimalt lysspill. Armaturen kan utstyres med intelligente styringssystemer som DALI, Zigbee, PIR-sensorer, bevegelsessensorer,

MÅL, VEKT OG MONTERING

Lengde x bredde x høyde	486 x 137 x 102 mm
Vekt	3,4 kg
Monteringsmetode	Tak eller hengende fra et tau

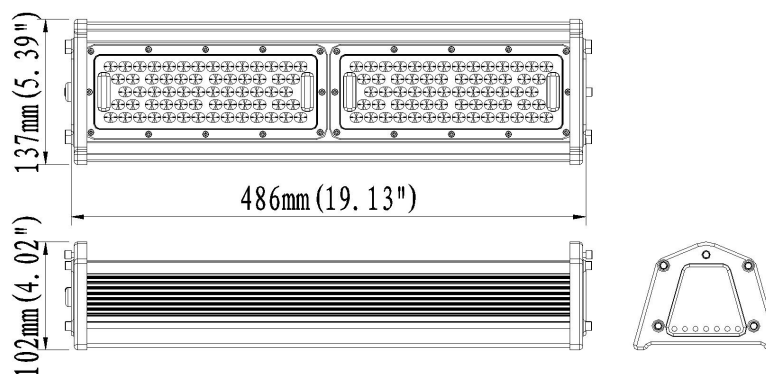

GENERELLE DATA

I henhold til gjeldende standarder	CE, EN60598-1:2015+A1, EN60598-2-3:2003+A1, IEC 60598-2-24:2013
EMC-driver/armatur i henhold til	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Anbefalt monteringshøyde	2-20m basert på effekt og formål
Tillegg	Dagslyssensor, mikrobølgesensor, PIR-sensor, Zigbee trådløs styring

FYSISKE EGENSKAPER

Materiale	Aluminium, polykarbonatlinse
Overflatebehandling	ED-lakkering
Standardfarge	Svart *
Tetthetsklasse	IP65
Vandalklasse	IK10

» * Andre RAL-farger etter forespørsel.

ELEKTRISKE DATA

Effekt (±5%)	40-75 W
Styring	DALI, 0-10 V
Overspenningsvern, transientbeskyttelse (klasse I)	10 kV
Levetid LED	74 000 timer (L70), 100 000 timer (L90) *
Driftstemperaturområde	-40°C till +50°C
Nettspenning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsikkerhetsklasse	I EU

» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperaturer.

LYSTEKNISKE DATA

Fargetemperatur (K)	4000 K alt. 3000 K / 5000 K
Fargeegengivelse (CRI)	CRI 70 (CRI 80 på forespørsel)
Lysutbytte (lm/W)	Upp till 160 lm / W *

» * Avhengig av armaturens konfigurasjon.