



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Höga takhöjder inom- och utomhus
- Lagerlokaler
- Fabriker
- Industrier
- Utställningshallar
- Köpcentrum
- Sporthallar


EGENSKAPER

- **IP65 och IK10** – tålig mot damm, vatten och slag
- **Anpassad optik** - för att möta olika ljus tekniska krav
- **Flera monteringsalternativ** - pendelmontering och dikt tak
- **Smart styrning** för energibesparing

COAST är en D-märkt takarmatur för allt från smala lagergångar till sporthallar, där den anpassade ljusbilden ger jämn och effektiv belysning med minimalt ljusspill. Armatyren kan utrustas med intelligenta styrsystem som DALI, Zigbee, PIR-sensorer, rörelsesensorer, dagsljussensor och nödbelysningsfunktion.

MÅTT, VIKT & MONTERING

Längd x bredd x höjd	486 x 137 x 102 mm
Vikt	3,4 kg
Monteringssätt	Dikt tak eller hängande i lina

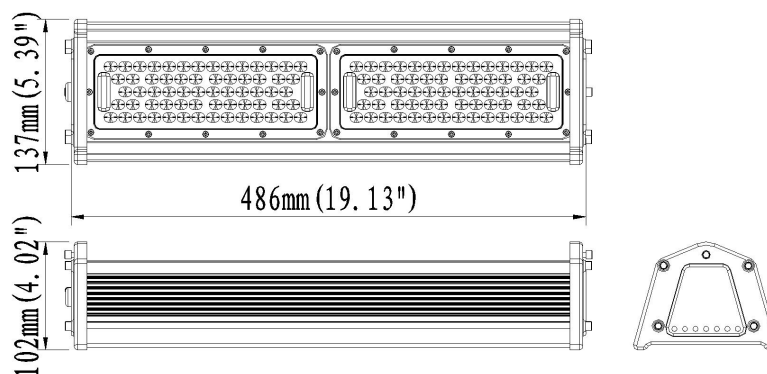

GENERELLA DATA

Enligt gällande standard	CE, EN60598-1:2015+A1, EN60598-2-3:2003+A1, IEC 60598-2-24:2013
EMC driver/armatur enligt	EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Rekommenderad monteringshöjd	2-20m baserat på effekt och ändamål
Tillval	Dagsljussensor, mikrovågssensor, PIR-sensor, Zigbee trådlös styrning

UTFÖRANDE

Material	Aluminium, lins i polykarbonat
Standardfärg	Svart *
Täthetsklass	IP65
Vandalklass	IK10

» * Andra RAL-färger på begäran.

ELEKTRISKA DATA

Effekt (±5%)	40-75 W
Styrning	DALI, 0-10 V
Överspänningsskydd, Transientskydd (klass I)	10 kV
Livslängd LED's	74 000 timmar (L70), 100 000 timmar (L90) *
Temperaturintervall vid drift	-40°C till +50°C
Nätspänning	220-240 V AC/50-60 Hz
Elsäkerhetsklass	I EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA

Färgtemperatur (K)	4000 K alt. 3000 K / 5000 K
Färgåtergivning (CRI)	CRI 70 (CRI 80 på förfrågan)
Ljusutbyte (lm/W)	Upp till 160 lm / W

» * Beroende på armaturens konfiguration.